

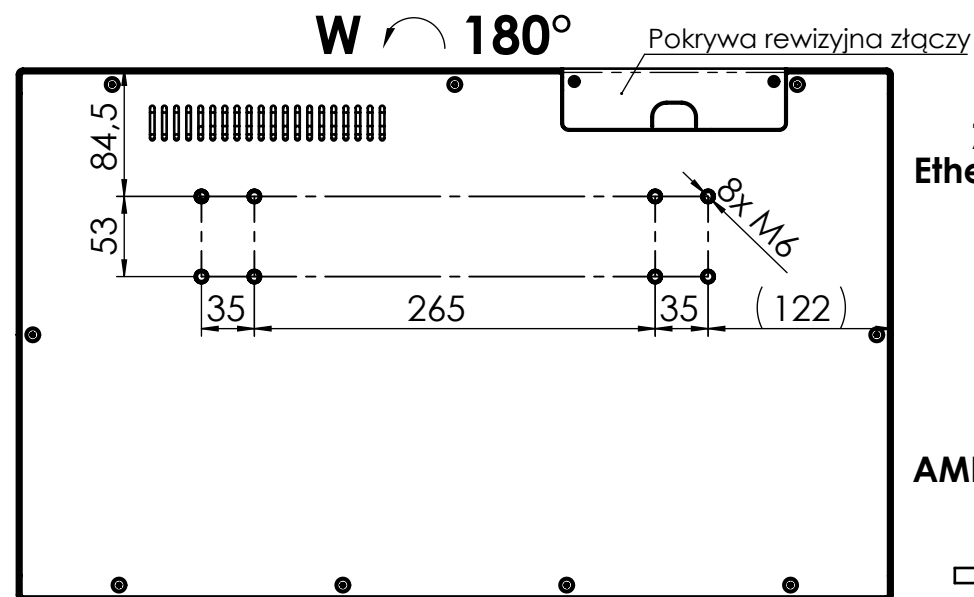
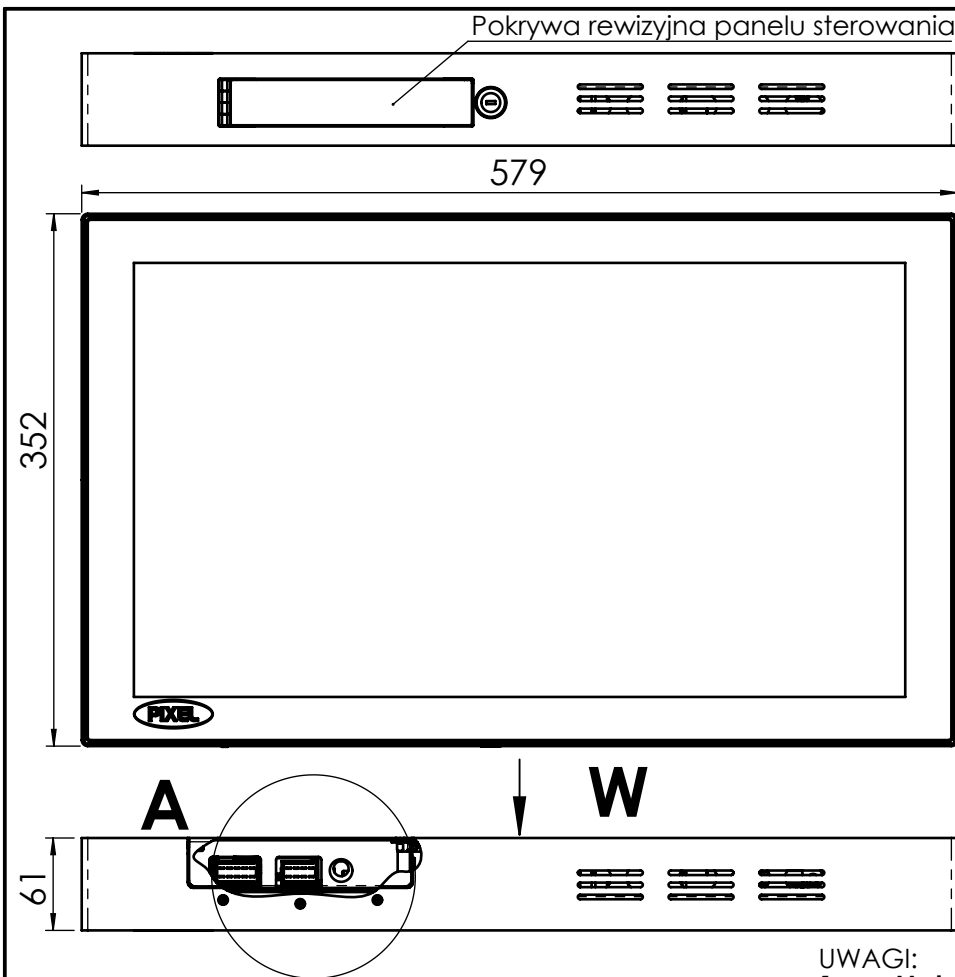



Złącze Ethernet RJ-45



Złącze AMP 828801-3



Złącze AMP 828801-4



| Dane techniczne       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Napięcie zasilania    | 24VDC (16-36VDC) |
| Pobór prądu           | max. 2,5A        |
| Przekątna ekranu      | 23"              |
| Format                | 16:9             |
| Kąt widzenia          | 178°             |
| Rozdzielczość         | 1920:1080        |
| Kontrast              | 1000:1           |
| Jasność               | 250 cd/m2        |
| Łącze transmisyjne    | RS485            |
| Protokół transmisyjny | PIXEL485         |
| Prędkość transmisji   | 19200 bps        |
| Wymiary (WxHxD)       | 579x352x61       |
| Masa                  | 9,9 kg           |

| Złącze AMP 828801-4 |               |
|---------------------|---------------|
| Numer Konektora     | Nazwa sygnału |
| 1                   | GND           |
| 2                   | +24V          |
| 3                   | PIXEL485A     |
| 4                   | PIXEL485B     |
| 5                   | -             |
| 6                   | PNZ           |
| 7                   | -             |
| 8                   | -             |
| 9                   | -             |
| 10                  | -             |

| Złącze AMP 828801-3 |               |
|---------------------|---------------|
| Numer Konektora     | Nazwa sygnału |
| 1                   | -             |
| 2                   | -             |
| 3                   | ZNZ           |
| 4                   | PLY           |
| 5                   | AUDIO_OUT1    |
| 6                   | AUDIO_GND     |
| 7                   | AUDIO_OUT2    |
| 8                   | AUDIO_GND     |

UWAGI:

1. Maksymalna głębokość dla śrub montażowych to 20mm!
2. Monitor stosować wewnątrz pojazdu!
3. Monitor przeznaczony do wyświetlania informacji pasażerskiej i reklamowej,
4. Przewody zasilające stosować o przekrojach wymaganych dla danego prądu w urządzeniach,
5. Do zasilania pojedynczego monitora w autobusie jednoczłonowym stosować przewód zasilający OMY 2x1,5mm<sup>2</sup>,
6. Do zasilania dwóch monitorów w autobusie dwuczłonowym stosować przewód zasilający OMY 2x2,5mm<sup>2</sup>, maksymalna długość przewodu to 30m,
7. Wymiary nietolerowane wykonano wg tolerancji ISO 2768-m.

| Format   | Podziałka      |                                                                                                     | Arkusz     |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A4       | 1:5            |                                                                                                     | 1/1        |
|          | Nazwisko       | Podpis                                                                                              | Data       |
| Kreślił  | K. Łomaszewicz |                                                                                                     | 23.02.2018 |
| Zatwier. | R. Snopkowski  |                                                                                                     | 23.02.2018 |
| PIXEL    |                | Kopiowanie bez zezwolenia<br>PIXEL zabronione!!!<br>Modyfikacje dozwolone<br>jedynie w systemie CAD |            |

| Nazwa                            |  |
|----------------------------------|--|
| RYSUNEK OFERTOWY                 |  |
| Wyświetlacz informacyjny XID 230 |  |
| Numer rysunku                    |  |
| WP214.04-v1.0-OFE                |  |