

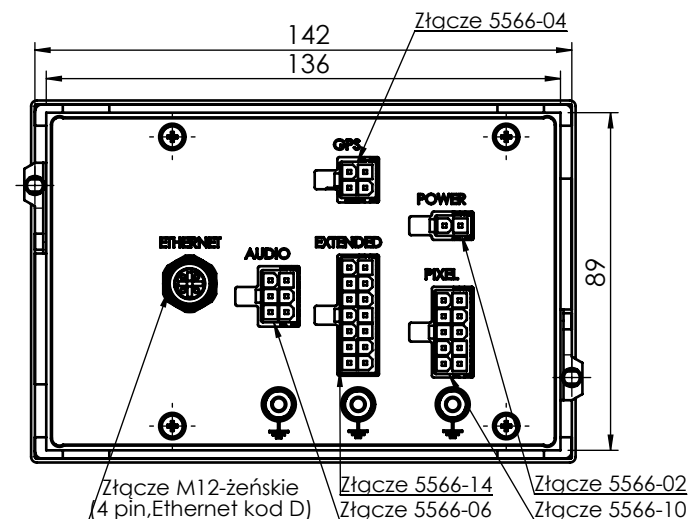
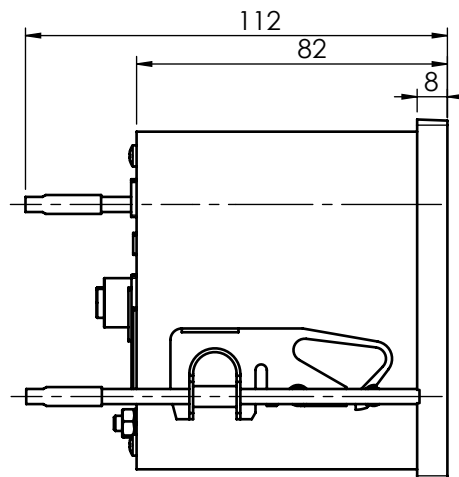
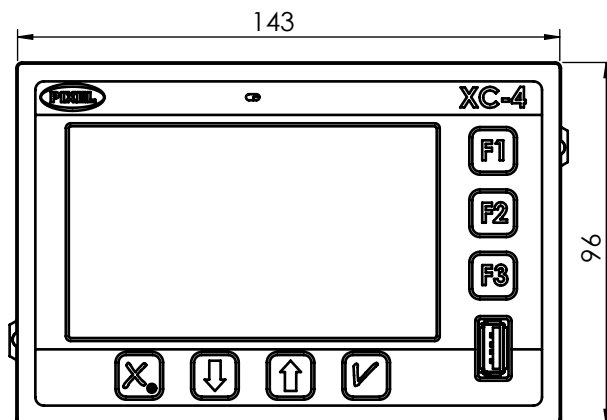



Złącze 5566-14	
Widok od strony konektorów	
Numer Konektora	Nazwa sygnału
1	IN1-
2	IN1+
3	GND
4	ISO_485A
5	ISO_422_GND
6	ISO_422Z
7	ISO_422B
8	IN2-
9	IN2+
10	GND
11	ISO_485B
12	ISO_485_GND
13	ISO_422Y
14	ISO_422A



Złącze 5566-10	
Widok od strony konektorów	
Numer Konektora	Nazwa sygnału
1	+24V
2	0V
3	RS485A
4	DSEN
5	TACHO
6	PWR_OUT
7	0V
8	RS485B
9	R&G
10	OBUDOWA-EKRAN



Złącze 5566-06	
Widok od strony konektorów	
Numer Konektora	Nazwa sygnału
1	PLY_1
2	AUDIO_GND
3	AUDIO_WEW
4	PLY_2
5	AUDIO_GND
6	AUDIO_ZEW




Złącze 5566-04	
Widok od strony konektorów	
Numer Konektora	Nazwa sygnału
1	GPS_GND
2	GPS_TX
3	GPS_5V
4	GPS_RX



Złącze 5566-02	
Widok od strony konektorów	
Numer Konektora	Nazwa sygnału
1	+24V
2	0V

Dane techniczne	
Napięcie zasilania	24VDC (16-60VDC)
Pobór prądu w trybie pracy	max 600 mA
Pobór prądu w trybie uśpienia	max 40 mA
Zabezpieczenie nadprądowe	Bezpiecznik PTC
Łącze transmisyjne	RS485/ETH/R&G/RS422/RS232
Protokoły transmisyjne	PIXEL485
Pamięć wewnętrzna	2 GB
Programowanie	FLASH USB (pendrive)
Wyświetlacz	TFT 4,3"
Kąt widzenia	160°
Rozdzielczość	480x272
Jasność	400 cd/m2
Kontrast	2000:1
Zakres temperatury	od -40°C do +85°C
Wymiary (WxHxD)	143x96x82
Kolor obudowy	Czarny mat
Masa	0,53 kg

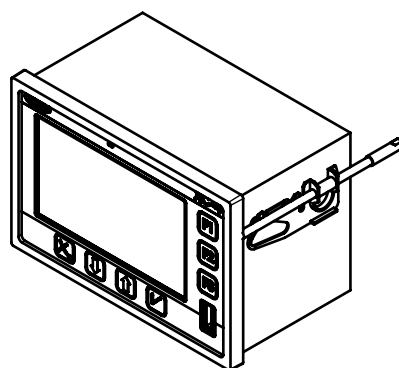

UWAGA! Wymiary nie tolerowane wykonano wg tolerancji ISO 2768-m

Format A4	Podziałka 1:2		Arkusz 1/1
	Nazwisko	Podpis	Data
Kreślił	P. Maliński		2014-12-17
Zatwier.	M. Sztyma		2014-12-17
		Kopiowanie bez zezwolenia PIXEL zabronione!!! Modyfikacje dozwolone jedynie w systemie CAD	

Nazwa RYSUNEK OFERTOWY Sterownik Systemu Informacji Pasażerskiej typ XC-4	
Numer rysunku P051.00-000	Rewizja 1.0