



- UWAGI:
1. Maksymalna długość śrub mocujących M6x20,
 2. Przewody zasilające stosować o przekrojach wymaganych dla danego prądu w urządzeniach (min. 2x1mm²).

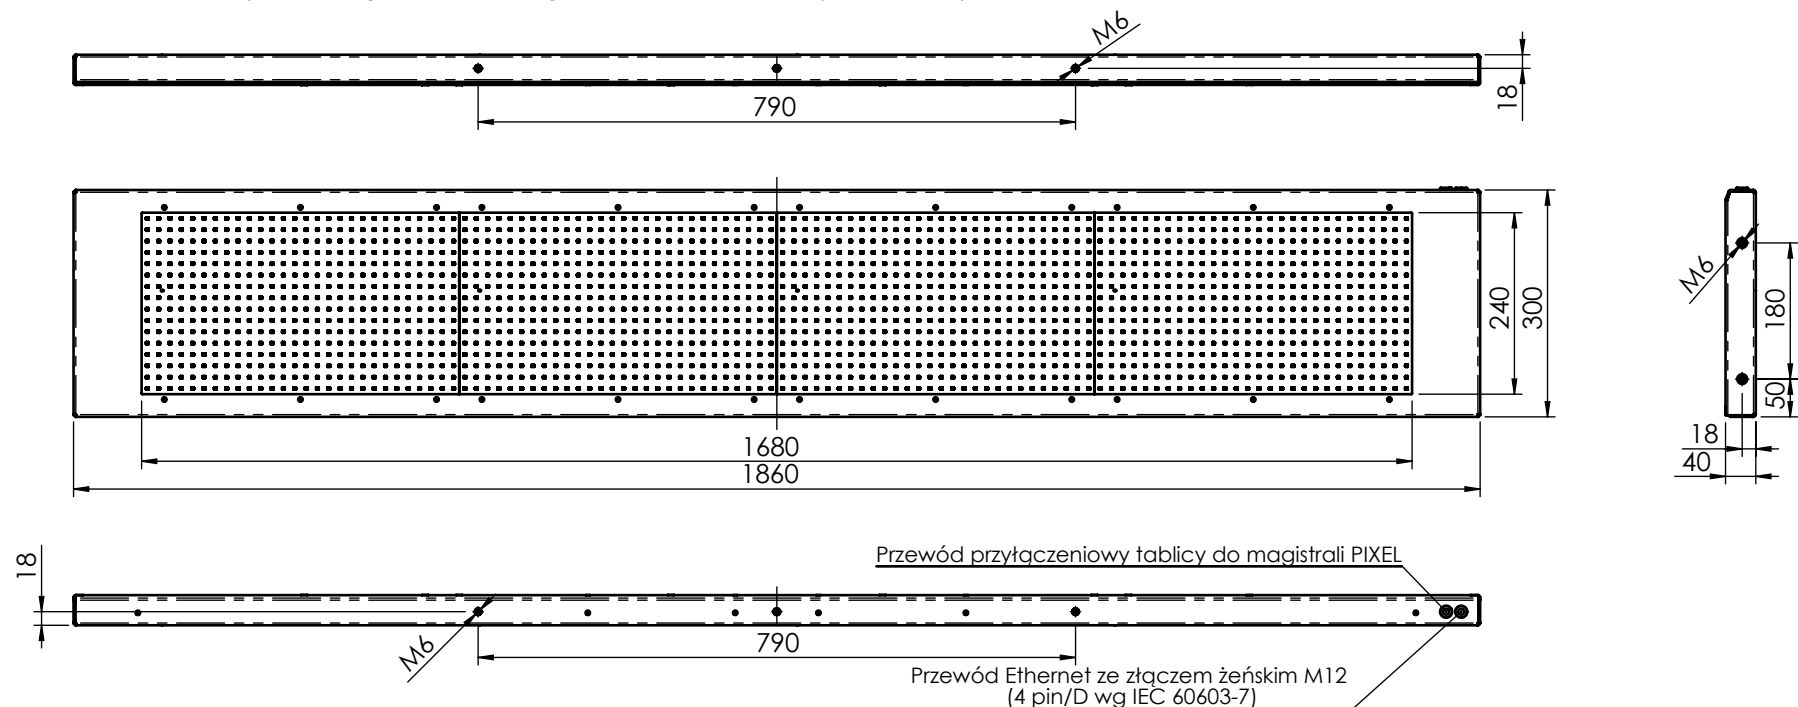


Dane techniczne	
Napięcie zasilania	24VDC (16-60VDC)
Pobór prądu	2A (max 5A)
Zabezpieczenie nadprądowe	Bezpiecznik PTC
Kolor świecenia diod LED	Bursztynowy
Kąt świecenia	120°
Rozstaw diod LED	15x15
Łącze transmisyjne	RS485/Ethernet
Protokoły transmisyjne	PIXEL485/PIXEL over Ethernet (PIX_IP), ePIX
Jasność	Regulowana w zależności od intensywności oświetlenia
Wymiary (WxHxD)	1860x300x40
Masa	6,8 kg
Długość przewodu zasilającego	0,5 m
Kolor obudowy	czarny mat

Złącze M12 żeńskie
(4 pin, Ethernet kod D)



Numer Konektora	Nazwa sygnału
1	+TX
2	+RX
3	-TX
4	-RX

Złącze OK-6 - męskie
(widok od strony przewodów)



Przewód połączeniowy tablicy do magistrali PIXEL				
Numer Konektora	Nazwa sygnału	Opis	Kolor przewodu	Numer przewodu
1	Nie używany			
2	PIX485A	Łącze transmisyjne RS 485	Biały	1
3	PIXEL +24V	Zasilanie urządzenia	Czerwony	2
4	PIXEL MASA	Masa systemu	Niebieski	3
5	PIX485B	Łącze transmisyjne RS 485	Żółty	Żółto-zielony
6	Nie używany			

UWAGA! Wymiary nie tolerowane wykonano wg tolerancji ISO 2768-m

Format A4	Podziałka 1:10		Arkusz 1/1
	Nazwisko	Podpis	Data
Kreślił	P. Kraj		13.01.2017
Zatwier.	R. Snopkowski		13.01.2017
		Kopiowanie bez zezwolenia PIXEL zabronione!!! Modyfikacje dozwolone jedynie w systemie CAD	

Nazwa RYSUNEK OFERTOWY Tablica XTD 16x112-15Y-ETH	
Numer rysunku P119.09-000	Rewizja 0.0