


UWAGI:

1. Maksymalna długość śrub mocujących M6x20.
2. Przewody zasilające stosować o przekrojach wymaganych dla danego prądu w urządzeniach (min. 2x1mm²).


Dane techniczne	
Napięcie zasilania	24VDC (16-60VDC)
Pobór prądu	0,5A (max 1A)
Zabezpieczenie nadprądowe	Bezpiecznik PTC
Kolor świecenia diod LED	Bursztynowy
Kąt świecenia	120°
Rozstaw diod LED	10x10
Łącze transmisyjne	RS485/Ethernet
Protokoły transmisyjne	PIXEL485/PIXEL over Ethernet (PIX_IP), ePIX
Jasność	Regulowana w zależności od intensywności oświetlenia
Wymiary (WxHxD)	400x240x40
Masa	1,5 kg
Długość przewodu zasilającego	0,5 m
Kolor obudowy	czarny mat

Złącze OK-6 - męskie
(widok od strony przewodów)






Przewód połączeniowy tablicy do magistrali PIXEL				
Numer Konektora	Nazwa sygnału	Opis	Kolor przewodu	Numer przewodu
1	Nie używany			
2	PIX485A	Łącze transmisyjne RS 485	Biały	1
3	PIXEL +24V	Zasilanie urządzenia	Czerwony	2
4	PIXEL MASA	Masa systemu	Niebieski	3
5	PIX485B	Łącze transmisyjne RS 485	Żółty	Żółto-zielony
6	Nie używany			

Złącze M12 żeńskie
(4 pin, Ethernet kod D)



Numer Konektora	Nazwa sygnału
1	+TX
2	+RX
3	-TX
4	-RX

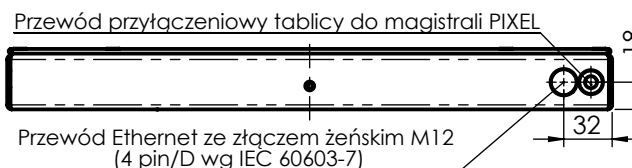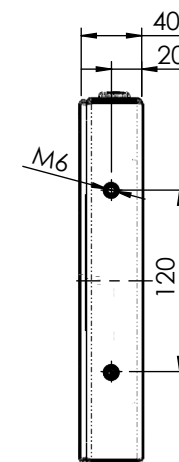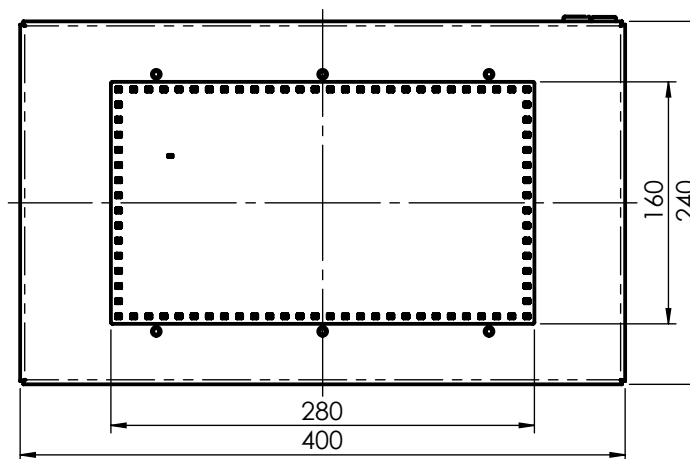

UWAGA! Wymiary nie tolerowane wykonano wg tolerancji ISO 2768-m

Format A4	Podziałka 1:5		Arkusz 1/1	Nazwa RYSUNEK OFERTOWY Tablica XTD 16x28-10Y-ETH	
	Nazwisko	Podpis	Data		
Kreślił	P. Maliński		2016-04-26		
Zatwier.	R. Snopkowski		2016-04-26	Numer rysunku P121.06-000	
		Kopiowanie bez zezwolenia PIXEL zabronione!!! Modyfikacje dozwolone jedynie w systemie CAD		Rewizja 1.0	