





Dane techniczne	
Napięcie zasilania	16-36 VDC
Moc	1 W (MAX 50W)
Moc wyjściowa	2x20W/4Ω
Temperatura pracy	od -40 °C do +70 °C
Wymiary (WxHxD)	154x30x118
Montaż	przykręcany
Masa	0,4 kg

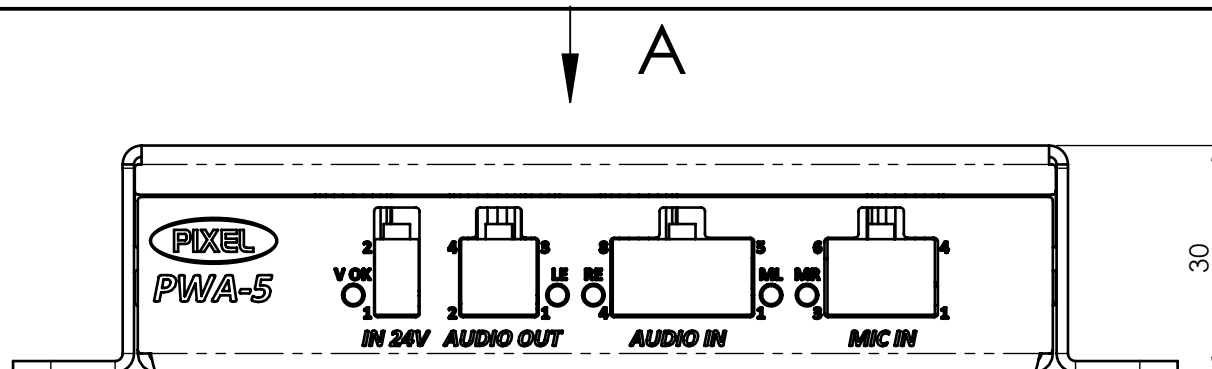


Gniazdo IN 24V	
Pasujący wtyk MOLEX MX5557-02R	
Numer Konektora	Nazwa sygnału
1	+24V IN
2	GND





Gniazdo AUDIO OUT	
Pasujący wtyk MOLEX MX-5557-04R	
Numer Konektora	Nazwa sygnału
1	OUT R-
2	OUT L-
3	OUT R+
4	OUT L+



Gniazdo AUDIO IN	
Pasujący wtyk MOLEX MX-5557-08R	
Numer Konektora	Nazwa sygnału
1	LINE IN R-
2	LINE IN L-
3	LINE ENA R
4	LINE ENA L
5	LINE IN R+
6	LINE IN L+
7	GND
8	GND



Gniazdo MIC IN	
Pasujący wtyk MOLEX MX5557-06R	
Numer Konektora	Nazwa sygnału
1	MIC IN-
2	MIC ENA R
3	MIC ENA L
4	MIC IN+
5	GND
6	+5V OUT

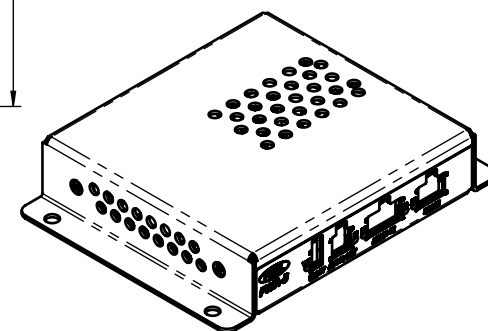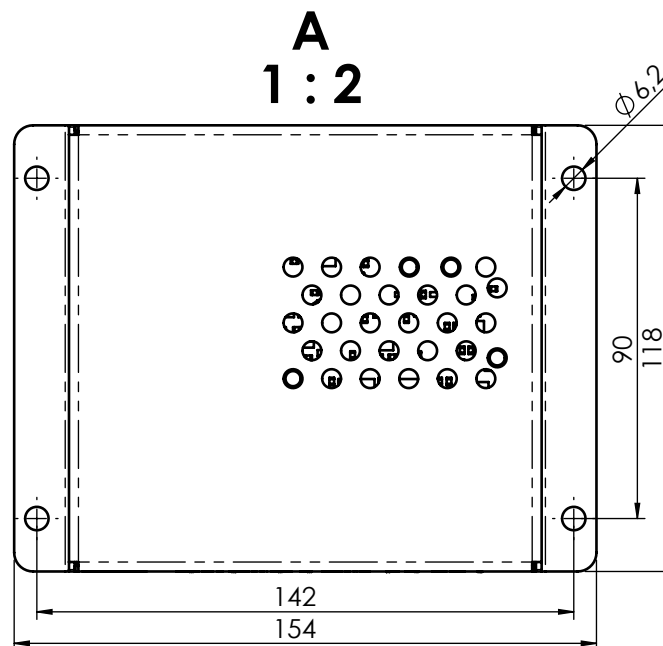

UWAGI:

L - Linia wewnętrzna,

R - Linia zewnętrzna,

Format	Podziałka		Arkusz
A4	1:1		1/1
	Nazwisko	Podpis	Data
Kreślił	P. Maliński		2018-02-06
Zatwier.	A. Wilczyński		2018-02-06
		Kopiowanie bez zezwolenia PIXEL zabronione!!! Modyfikacje dozwolone jedynie w systemie CAD	

Nazwa	
RYSUNEK OFERTOWY	
PWA-5 Wzmacniacz Audio 2x20W/40hm z priorytetowym wejściem mikrofonowym	
Numer rysunku	

WP060.10-v1.1-OFE