

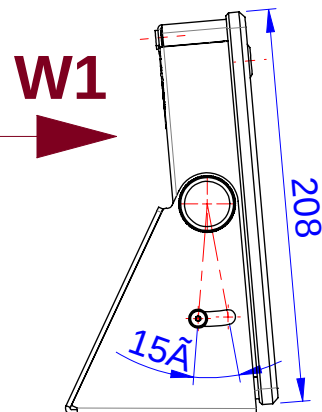
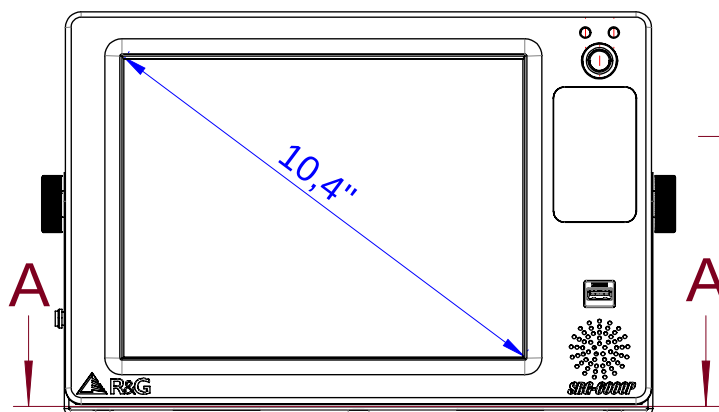



Nr. KZK	Oznaczenie	Data	Wykonał
7354/16	① -wpr.	19-07-2016	M. Bik
7565/16	2 x 3	18-11-2016	M. Bik

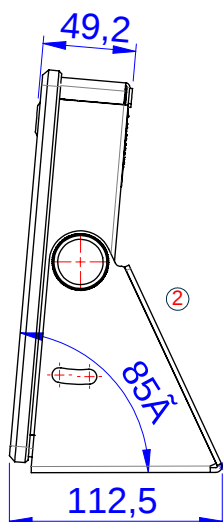

W1

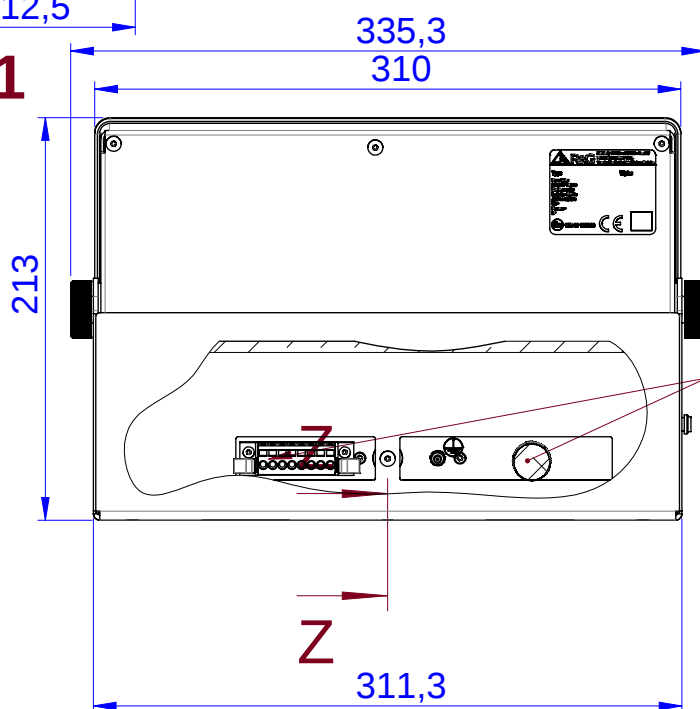

A-A

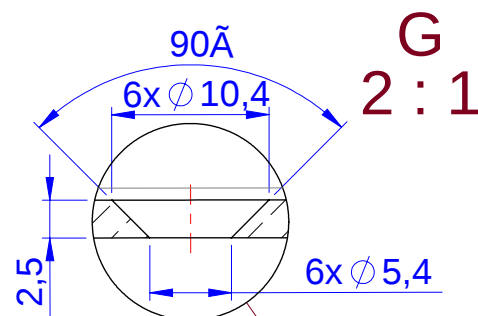

G
2 : 1


wtyczki dostarcza R&G

Z

Z-Z


G2

M12-D female Ethernet




G1

Zasilanie - CAN
Złącze SLDF 5.08 L/F 8 SN OR BX

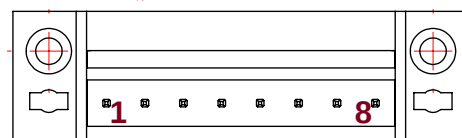

Dane techniczne

Typ wyświetlacza	TFF LCD 10,4" 1024x768 panel dotykowy IR
Jasność	500 cd/m2
Napięcie zasilania	24V
Max. pobór mocy	20W
Temp. pracy	-25 do +55°C
Zastosowanie	Autobus, Pojazdy szynowe
Masa	2,5 kg
Interfejsy	Ethernet, USB, CAN, RS485
Czytnik	Mifare
Powłoki ochronne	malowanie proszkowe RAL 9005 matowe, drobna struktura

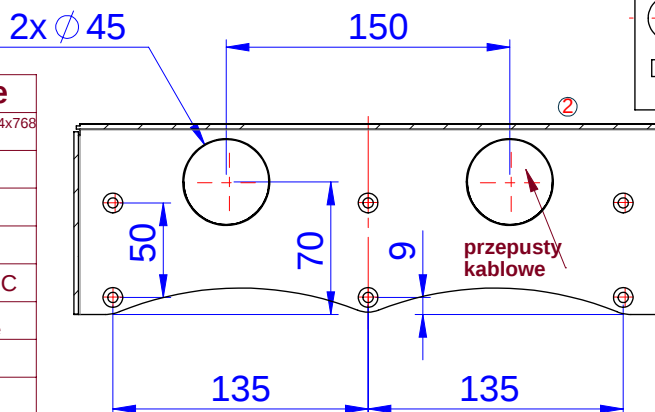

Notatki:

Opis złącz		
Nr pinu	G1	G2 (Ethernet)
1	API	RX+
2	CAN GND	TX+
3	CAN_L	RX-
4	CAN_H	TX+
5	TR- (RS485)	
6	TR+ (RS485)	
7	0V	
8	+24V	

Niniejsza dokumentacja techniczna stanowi własność firmy R&G PLUS Sp. z o.o. i jest chroniona prawami autorskimi. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania, publikowania i rozpowszechniania materiałów w jakiegokolwiek formie bez pisemnej zgody firmy R&G PLUS Sp. z o.o.

Nazwa

Panel sterujący SRG-6000P
wykonanie - 11
- karta katalogowa

R&G PLUS
R&G PLUS Sp. z o.o.
ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec
www.rg.com.pl

Rzutowanie	Tolerancja	Konstruował	Podpis	Data
	ISO 2768-m	M. Bik		04.01.2017
		Zatwierdził	Podpis	Data
		D. Pogoda		
Podziółka	Materiał	Twardość	Powłoka	Masa [g]
-	-	-	-	-

Nr rys.

PAN10_0000_KK_10

Arkusz

1/1

Rewizja

01