




Nr. KZK	Oznaczenie	Data	Wykonał
7301/16	① -wpr.	2016-06-28	M. Bik

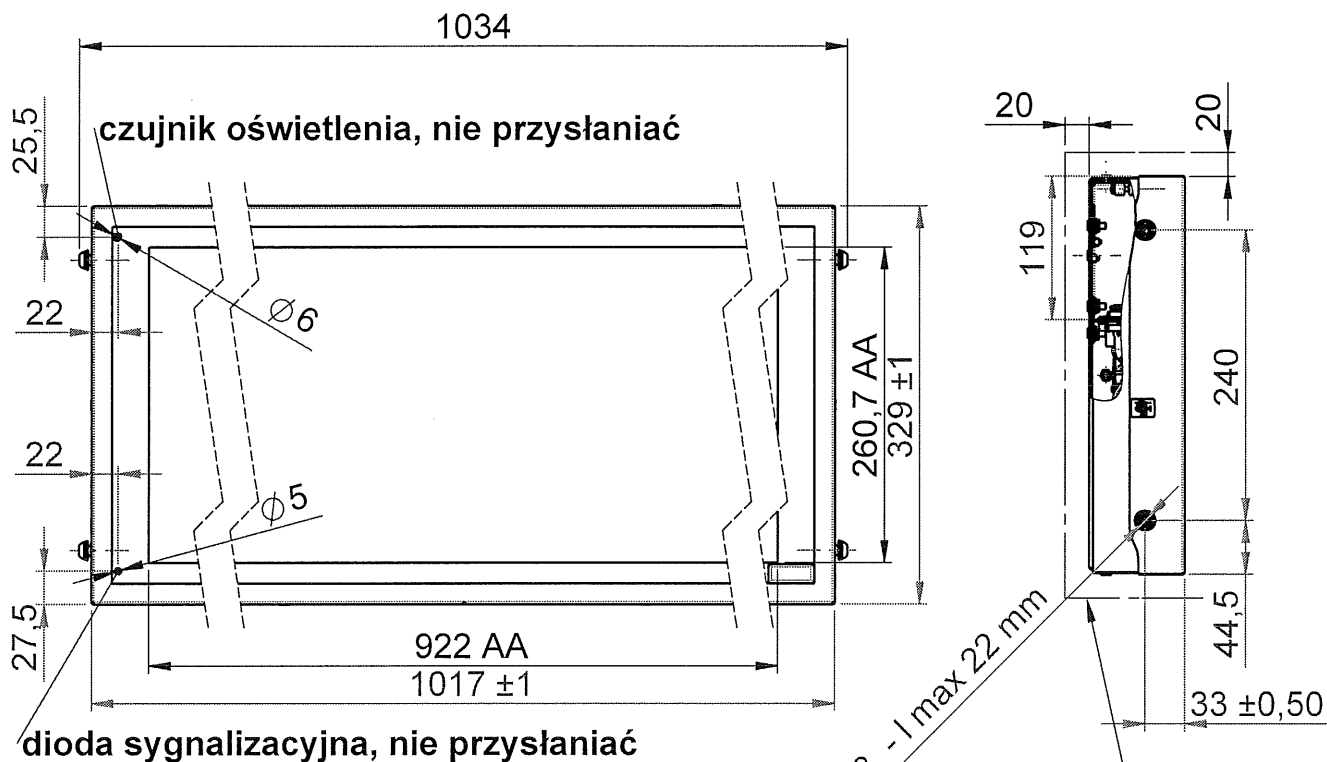

Przestrzeń wymagana do prawidłowej wentylacji.
Tył tablicy osłonić przed oddziaływaniem
promieni słonecznych (nagrzewanie tablicy promieniami słonecznymi)

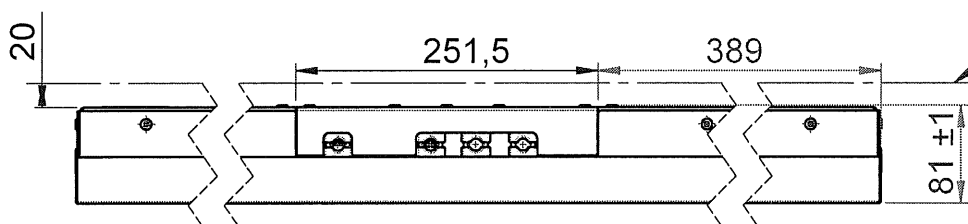

M12-D Ethernet



Dane techniczne	
Rozdzielczość	1920x540 dots
Jasność	max 1000 cd/m ²
Interfejsy	LAN, USB, POWER
Napięcie zasilania	24 VDC
Pobór mocy max	100 W
Temperatura pracy	-25 - +55 C
Zastosowanie	Autobusy, Pojazdy szynowe
Masa	19+/-0,5 kg
Typ szyby	Szko hartowane
Malowanie	Proszkowe, drobna struktura
Kolor	NCS 2500N

Notatki:

Opis złącz		
Nr pinu	Zasilanie	Ethernet
1	+24V	RX+
2	0V	TX+
3	0V	RX-
4	+24V	TX-

Niniejsza dokumentacja techniczna stanowi własność firmy R&G PLUS Sp. z o.o. i jest chroniona prawami autorskimi. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania, publikowania i rozpowszechniania materiałów w jakiegokolwiek formie bez pisemnej zgody firmy R&G PLUS Sp. z o.o.

Nazwa

2 8 CZE. 2016

Rzutowanie	Tolerancja	Konstruował	Podpis	Data
	ISO 2768-m	M. Bik		27.06.2016
		Zatwierdził	Podpis	Data
		D. Pogoda		27.06.16
Podziałka	Materiał	Twardość	Powłoka	Masa [g]
1:10	Złożenie			-

Elektroniczna tablica LCD
ETM-38 wyk.KN -
karta katalogowa.

Nr rys.

TM301_0000_KK_04



Arkusz
1/1

Rewizja
00