


Nr. KZK	Oznaczenie	Obow. od	Wykonał
9116_18	① x wpr.	12.05.2018	M. Bik

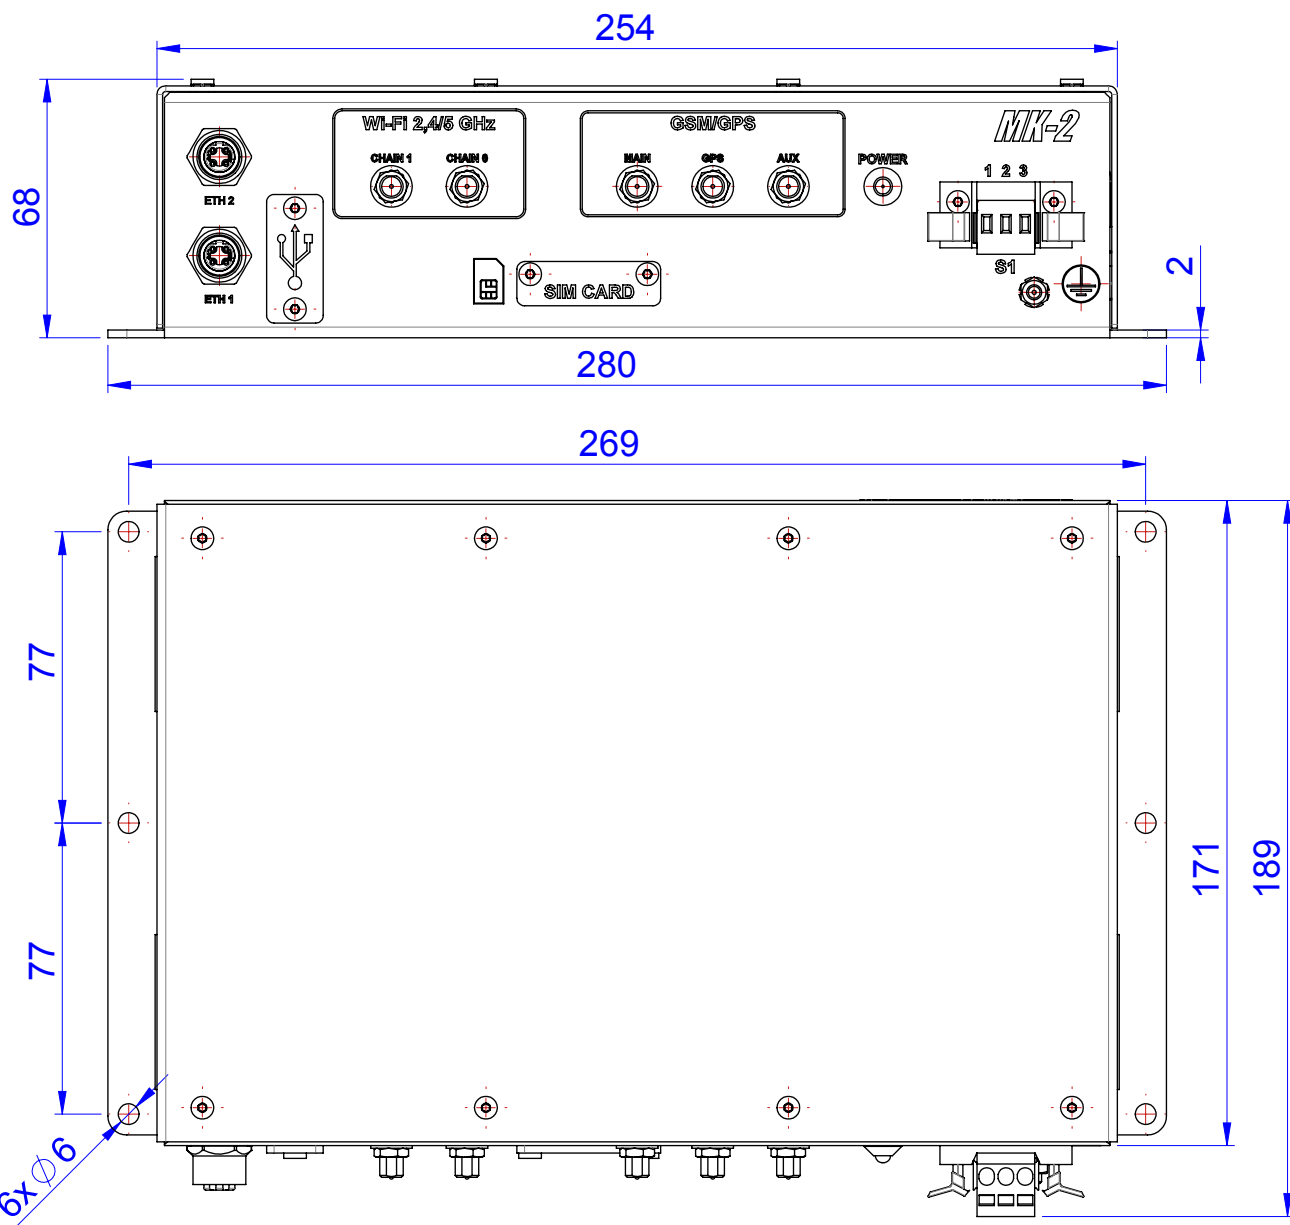

Dane techniczne	
Zakres napięcia zasilania	PN-EN 50155
MAX. pobór mocy	25W
Znamionowe napięcie zasilania	24VDC
Temperatura pracy	-25 - +55 °C
Interfejs użytkownika	WiFi 5 i 2.4 GHz, LAN, GPS, GSM
Zastosowanie	Pojazdy szynowe, autobusy
Masa	1 kg
Materiał obudowy	obudowa metalowa
Malowanie	Proszkowe
Kolor	RAL 9005
Stopień ochrony	IP41

Dokument wygenerowany w systemie PDM. Nie wymaga podpisu.

Niniejsza dokumentacja techniczna stanowi własność firmy R&G PLUS Sp. z o.o. i jest chroniona prawami autorskimi. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania, publikowania i rozpowszechniania materiałów w jakiegokolwiek formie bez pisemnej zgody firmy R&G PLUS Sp. z o.o.

Nazwa				 R&G PLUS Sp. z o.o. ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec www.rg.com.pl	
Rzutowanie	Tolerancja	Konstruował	Data		
	ISO 2768-m	Michał Bik	2018-05-09	Moduł komunikacyjny MK-2 wyk. 10 - karta katalogowa	
Podziałka	Materiał	Zatwierdził	Data		
1:2	Złożenie	Daniel Pogoda	2018-05-14	Nr rys. UM028_0000_00_02_KK	
		Twardość	Powłoka	Masa [kg]	Rewizja
			_μm		00
					Arkusz 1/1