


1.1

- | | |
|---|------------------------------------|
|  | pneumatische Antriebsleitungen |
|  | pneumatische Steuerleitungen |
|  | elektrische Leitungen |
|  | Leistungsverbindungen |
|  | Leistungen geknüpft |
|  | Leitungsführung durch Rohraussaule |
|  | Leitungsführung an Rohraussaule |

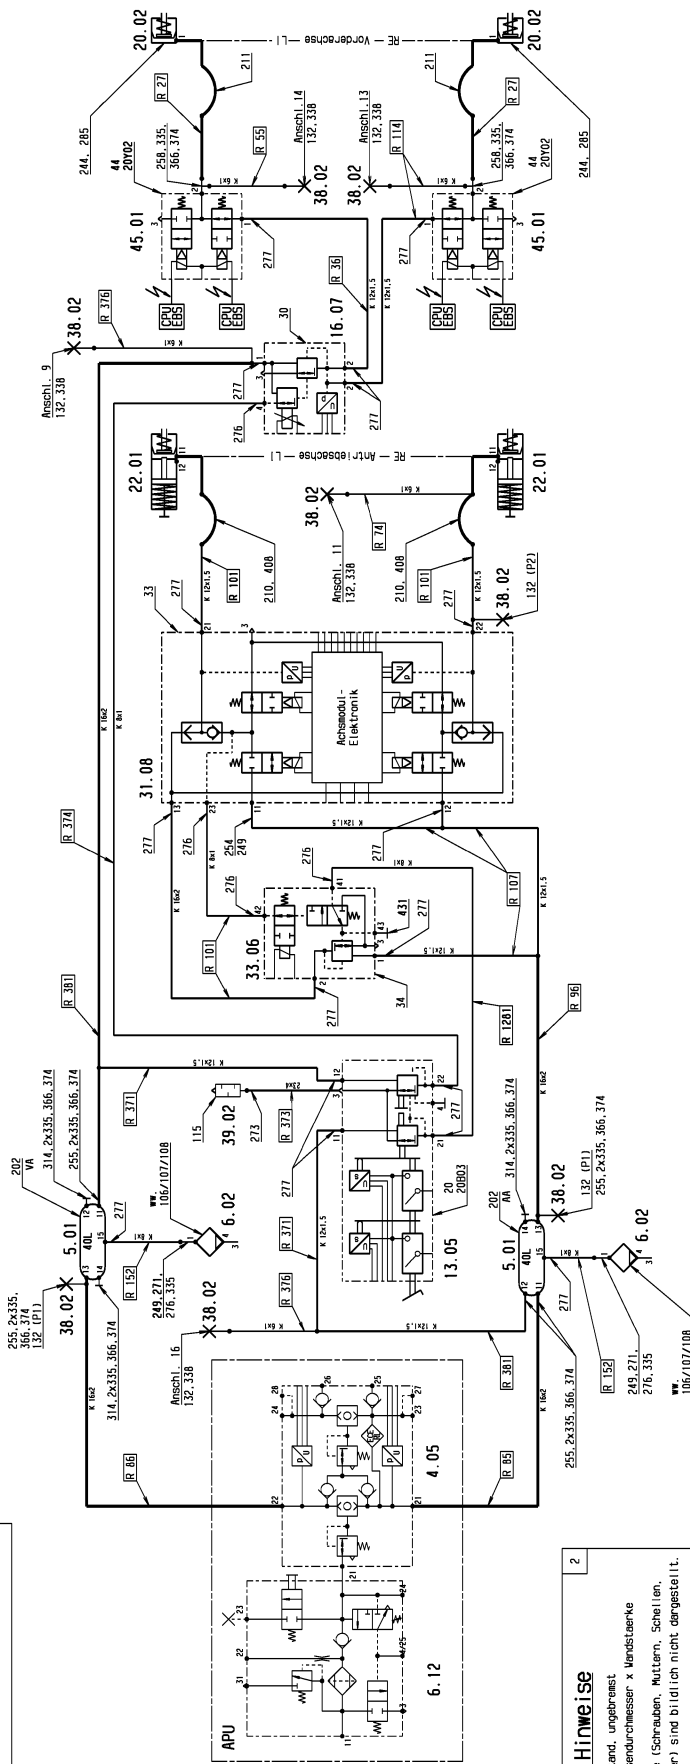

gezeichnet: Fahrzeugzustand, ungebräutet
Leitungsangabe: Aussendurchmesser x Wandstärke
Bei festigungsloselemente (Schrauben, Muttern, Schellen,
Schellen, Kabelbinder) sind bildlich nicht dargestellt.
Angaben fuer Leitungsanbau nach DIN 74324 Teil 2
Ausfuehrung nach MKN 31 010
Druckangaben in bar) Weberdruck
Druckschalter senkrecht nach oben einbauen

2

1. Leinwand mit dem Leinwandkleber auf dem Untergrund befestigen
 2. Endpunkte markieren
 3. Leinwand mit dem Leinwandkleber auf dem Untergrund befestigen
- Druckluftleitungen sind spannungsfrei einzubauen und dürfen nicht scheuern. Bei der Befestigung und Bauart sind von Kunststoffleitungen sind Einschränkungen zu beachten:
- in acs- und steinschluffgefährdeten Bereich, sowie bei kritischen Stellen, die ein Abrutschen der Leinwand ermöglichen, Metallschlauch 500 546 15 30 verwenden.

Bei stillstehendem Motor und gefüllter Anlage
Druckabfall in 10 Minuten nicht grösser als 0,1 bar.
Bei Teilbranddruck von 3 bar Druck im Vorrats- und
Brennszylinder in 3 Minuten nicht erkennbar veränderl.

Druckregler: Abschalt dr. 11.5 ± 0.3 bar (Anschl. 24) Schaltspanne 1.5 ± 0.25 bar
Sicherheitsventil Öffnungsdruck 14.5 ± 2.5 bar

Vierkreisschutzventil	Öffnungsdruck	Schließdruck	Begrenzungsdruck p2 bei p1 von:	Leberfüllwert
Kreis 1 und 2 (21/22)	9 - 0,3	≥ 7,0	10 ± 0,2 (12,3)	≤ 11,8
Kreis 3 und 4 (21/25)	7,5 - 0,3	≥ 4,5	8,5 - 0,4 (10,2)	≤ 9,8

Auffeulireihenfolge (Anlage drucklos)

Aggregate-Nr.: siehe A 628 009 00 42 Blatt 1
Rohr-Nr. siehe A 628 009 00 42 Blatt 2

[illegible][illegible]