


Instrukcja wykonania USB Pen'a do diagnostyki układu sieci elektrycznej CAN-BUS opartej na układzie Siemens VDO (Kibes_R)

1. Otrzymali Państwo pliki z następującymi katalogami:
 - a. DOSKIBES
 - b. Format_Drive
2. Otrzymane katalogi proszę skopiować do komputera.
3. Włożyć Pen-Drive'a (USB Stick'a) do portu USB
4. Uruchomić program z katalogu Format_Drive program HPUSBFW.

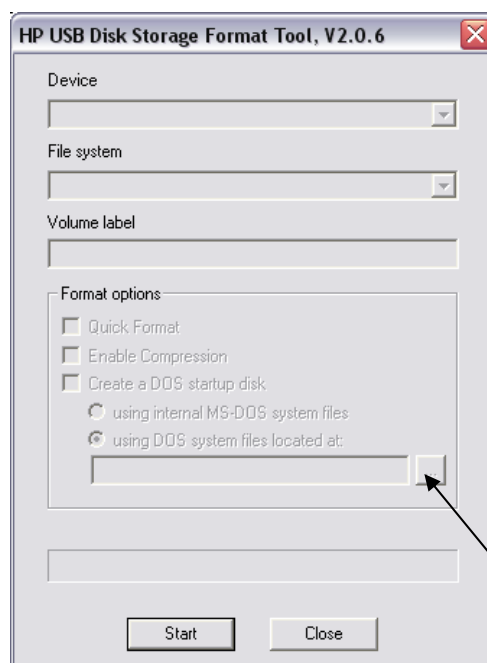

W polu Device – proszę wybrać pożądany USB Stiuk

W polu File system FAT32

W polu Volume label proszę wpisać KIBES

W polu Format options – wybieramy Create a DOS startup disk i klikając na trzykropek podajemy lokalizację katalogu BootFiles w katalogu Format_Drive

Po wykonaniu wszystkich czynności Start, mała uwaga wszystkie dane z Pen Drive'a zostaną utracone.

5. Kopiujemy katalog DOSKIBES na Pen –Drive'a
6. W celu uruchomienia programu diagnostycznego Kibes_R za pomocą nowo utworzonego Pen-Drive'a, Pen-Drive musi znajdować się w porcie USB, wyłączamy komputer.
7. Włączamy komputer i jeszcze przed startem systemu Windows musimy wybrać opcje Bootowania (startu systemu) z Pen-Drive'a. W przypadku problemów z tym etapem, proszę o kontakt z informatykiem.
8. Po uruchomieniu się komputera w trybie DOS wybieramy:
 - a. cd doskibes [enter]
 - b. ks [enter]

Gratuluję uruchomienia programu KIBES_R