

RODZINY PRODUKTÓW 1000 I 2000

INFORMACJE KONFIGURACYJNE DLA

NUMERU SERYJNEGO 6330020819

[SEARCH](#)[GET ReTran® INFORMATION](#)**MODEL: T2100**

Grupa	Opis
-------	------

01-841	Obudowa główna – MY2010
--------	-------------------------

10-657	Pompa olejowa – MY2010
--------	------------------------

14-1115	Przekładnie planetarne – Bez napędu WOM, MY2010 Allison sterowanie 4-tej generacji
---------	--

16-1890	Zawór sterujący – Allison sterowanie 5-tej generacji, MY2010, Złącze 24-drożne, NAS (Neutral At Stop) - bieg jałowy po zatrzymaniu
---------	---

34-585	Obudowa konwertera – Nr 3 z zintegrowanymi portami chłodnicy Nr 12,
--------	---

MY2010 37-595	Miska olejowa – Płytki, MY2010
---------------	--------------------------------

39-971	Ośłona tylna – Wszystkie modele 2100, krótkie przełożenia, bez blokady parkingowej, z możliwością zastosowania hamulca postojowego 10 x 3, z możliwości zastosowania tachografu, MY2010
--------	--

Patrz [Wszystkie zestawy serwisowe](#) dla rodzin produktów 1000 i 2000


Szukaj według: [Grupa](#) | [Część](#) | [NS lub NZ](#) | [Indeks ilustracji](#) | [Indeks sekcji](#) | [Strona domowa katalogu części](#)

[WARUNKI WYKORZYSTANIA](#)[POLITYKA PRYWATNOŚCI](#)[MAPA STRONY](#)

Wszelkie prawa zastrzeżone 2016 Allison Transmission Inc

RODZINY PRODUKTÓW 1000 I 2000

GRUPA 01-841. SZCZEGÓŁOWE ROZBICIE CZĘŚCI

[Nowe wyszukiwanie](#) | [Podgląd szczegółów dot. części](#)


Rysunek 01B.
Obudowa główna
[Powiększ ilustrację](#)

GRUPA 01-841 - OBUDOWA GŁÓWNA

MY2010

[Idź do: NS '6330020819'](#) | [Podgląd rysunku](#) | [Moja lista części](#)
[ADD TO MY LIST](#)

POZ. SER.	NR REF	OPIS	NR CZ.	WYM.	MOJA LISTA
OH	1	Pierścień, mocujący, wewnętrzny	29531054	1	☐
OH	2	Zespół płyty tylnej, sprzęgło C3. Patrz 10-1K2K-09 .	29546702 	1	☐
	3	Zespół płyty tylnej, sprzęgło C3	29546703 	1	
OH	4	Przekładnia zębata oporowa	29531052 *	3	☐
OH	5	Nit	29531053 	6	☐
OH	6	Płyta cierna, sprzęgło C3. Patrz 10-1K2K-09 .	29546270 	4	☐
OH	7	Płyta reakcyjna, sprzęgło C3	29546701 	4	☐
OH	8	Zespół powrotny sprzęgła C3. Patrz 10-1K2K-09 .	29546698 	2	HISTORY ☐
OH	9	Zespół tłoka, sprzęgło C3 łączone. Patrz 10-1K2K-09 .	29546697 	1	☐
M	10	Ostona transportowa czujnika	29536988 	1	☐
M	11	Śruba, M8 x 1.25 x 20	29537507 	1	HISTORY ☐
M	12	Czujnik prędkości turbiny	29536408 	1	HISTORY ☐
M	13	O-ring, czujnik prędkości	29534145 	1	☐
M	14	Uszczelka, ostona WOM	29556917 	2	☐
M	15	Ostona, WOM	6774322 	2	HISTORY ☐

23.11.201

Allison Transmission Extranet

OH	16	Śruba, kołnierkowa Hd, powlekana, M10 x 1,5 x 20	29537510	12	HISTORY	☐
OH	17	Zespół odpowietrzania, olej	6882757	1		☐
	18	Korek odpowietrzający	6882808	1		
	19	Zespół odpowietrzania	29542837	1	HISTORY	
OH	20	Nit	29536479	1		☐
M	21	Tabliczka, identyfikacyjna. Patrz 19-TR-05.	29547826	1	HISTORY	☐
M	21	Tabliczka, identyfikacyjna (Indie)	29552484	1		☐
OH	22	Zespół obudowy głównej	29548556	1		☐
	23	Obudowa, główna	29548558	1		
OH	24	Kolek ustalający	29531324	1	HISTORY	☐
M	25	Ostona, walek wybieraka	8655167	1		☐
M	26	Walek wybieraka	29542696	1		☐
OH	27	Śruba, z łbem gniazdowy Hd, M5 x 0,8 x 20	29542697	1		☐
M	28	Uszczelka, walek wybieraka	24235861	1	HISTORY	☐
M	29	Zaczep dźwigni wewnętrznego przełącznika trybu	29542692	1		☐
OH	30	Rowek kulisty trzpienia	29542341	1	HISTORY	☐
M	31	Zaczep zespołu sprężyny	29542698	1	HISTORY	☐
	32	Rolka	8631085	1		
	33	Sworzeń	29542701	1	HISTORY	
	34	Zaczep zespołu sprężyny	29542992	1	HISTORY	
OH	35	Śruba, kołnierkowa Hd, M6 x 1,0 x 12	29537509	2	HISTORY	☐
OH	36	Zespół tłoka, sprzęgło C4 łączone. Patrz 10-1K2K-09.	29546697	1		☐
OH	37	Pierścień przełożenia P1	29541008	1	HISTORY	☐
OH	38	Zespół powrotny sprzęgła C4. Patrz 10-1K2K-09.	29546698	2		☐
OH	39	Płyta cierna, sprzęgło C4. Patrz 10-1K2K-09.	29546270	6		☐
OH	40	Płyta reakcyjna, sprzęgło C4	29546701	6	HISTORY	☐
OH	41	Płyta tylna, sprzęgło C4. Patrz 10-1K2K-09.	29546271	1		☐
OH	42	Pierścień, mocujący, wewnętrzny	29544119	1	HISTORY	☐
OH	43	Pierścień, mocujący, wewnętrzny	29531054	1		☐
OH	44	Płyta tylna, sprzęgło C5	29531058	1		☐
OH	45	Płyta cierna, sprzęgło C5	29537393	6	HISTORY	☐
OH	46	Płyta reakcyjna, sprzęgło C5. Należy również wybrać jedną płytę reakcyjną, aby zwiększyć łączną liczbę płyt reakcyjnych do sześciu.	29536482	5		☐
OH	47	Płyta reakcyjna, sprzęgło C5, wybierak, 1.935-2.065 mm	29536481	AR		☐
OH	47	Płyta reakcyjna, sprzęgło C5, wybierak, 2.435-2.565 mm	29536482	AR		☐
OH	47	Płyta reakcyjna, sprzęgło C5, wybierak, 2.935-3.065 mm	29536483	AR		☐

ADD TO MY LIST

* Serwisowane tylko jako zespół -- niedostępne jako osobne części w sprzedaży detalicznej.

AR Według wymagań.


Szukaj według: Grupa | Część | NS lub NZ | Indeks ilustracji | Indeks sekcji | Strona domowa katalogu części

WARUNKI WYKORZYSTANIA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MAPA STRONY


Wszelkie prawa zastrzeżone 2016 Allison Transmission Inc

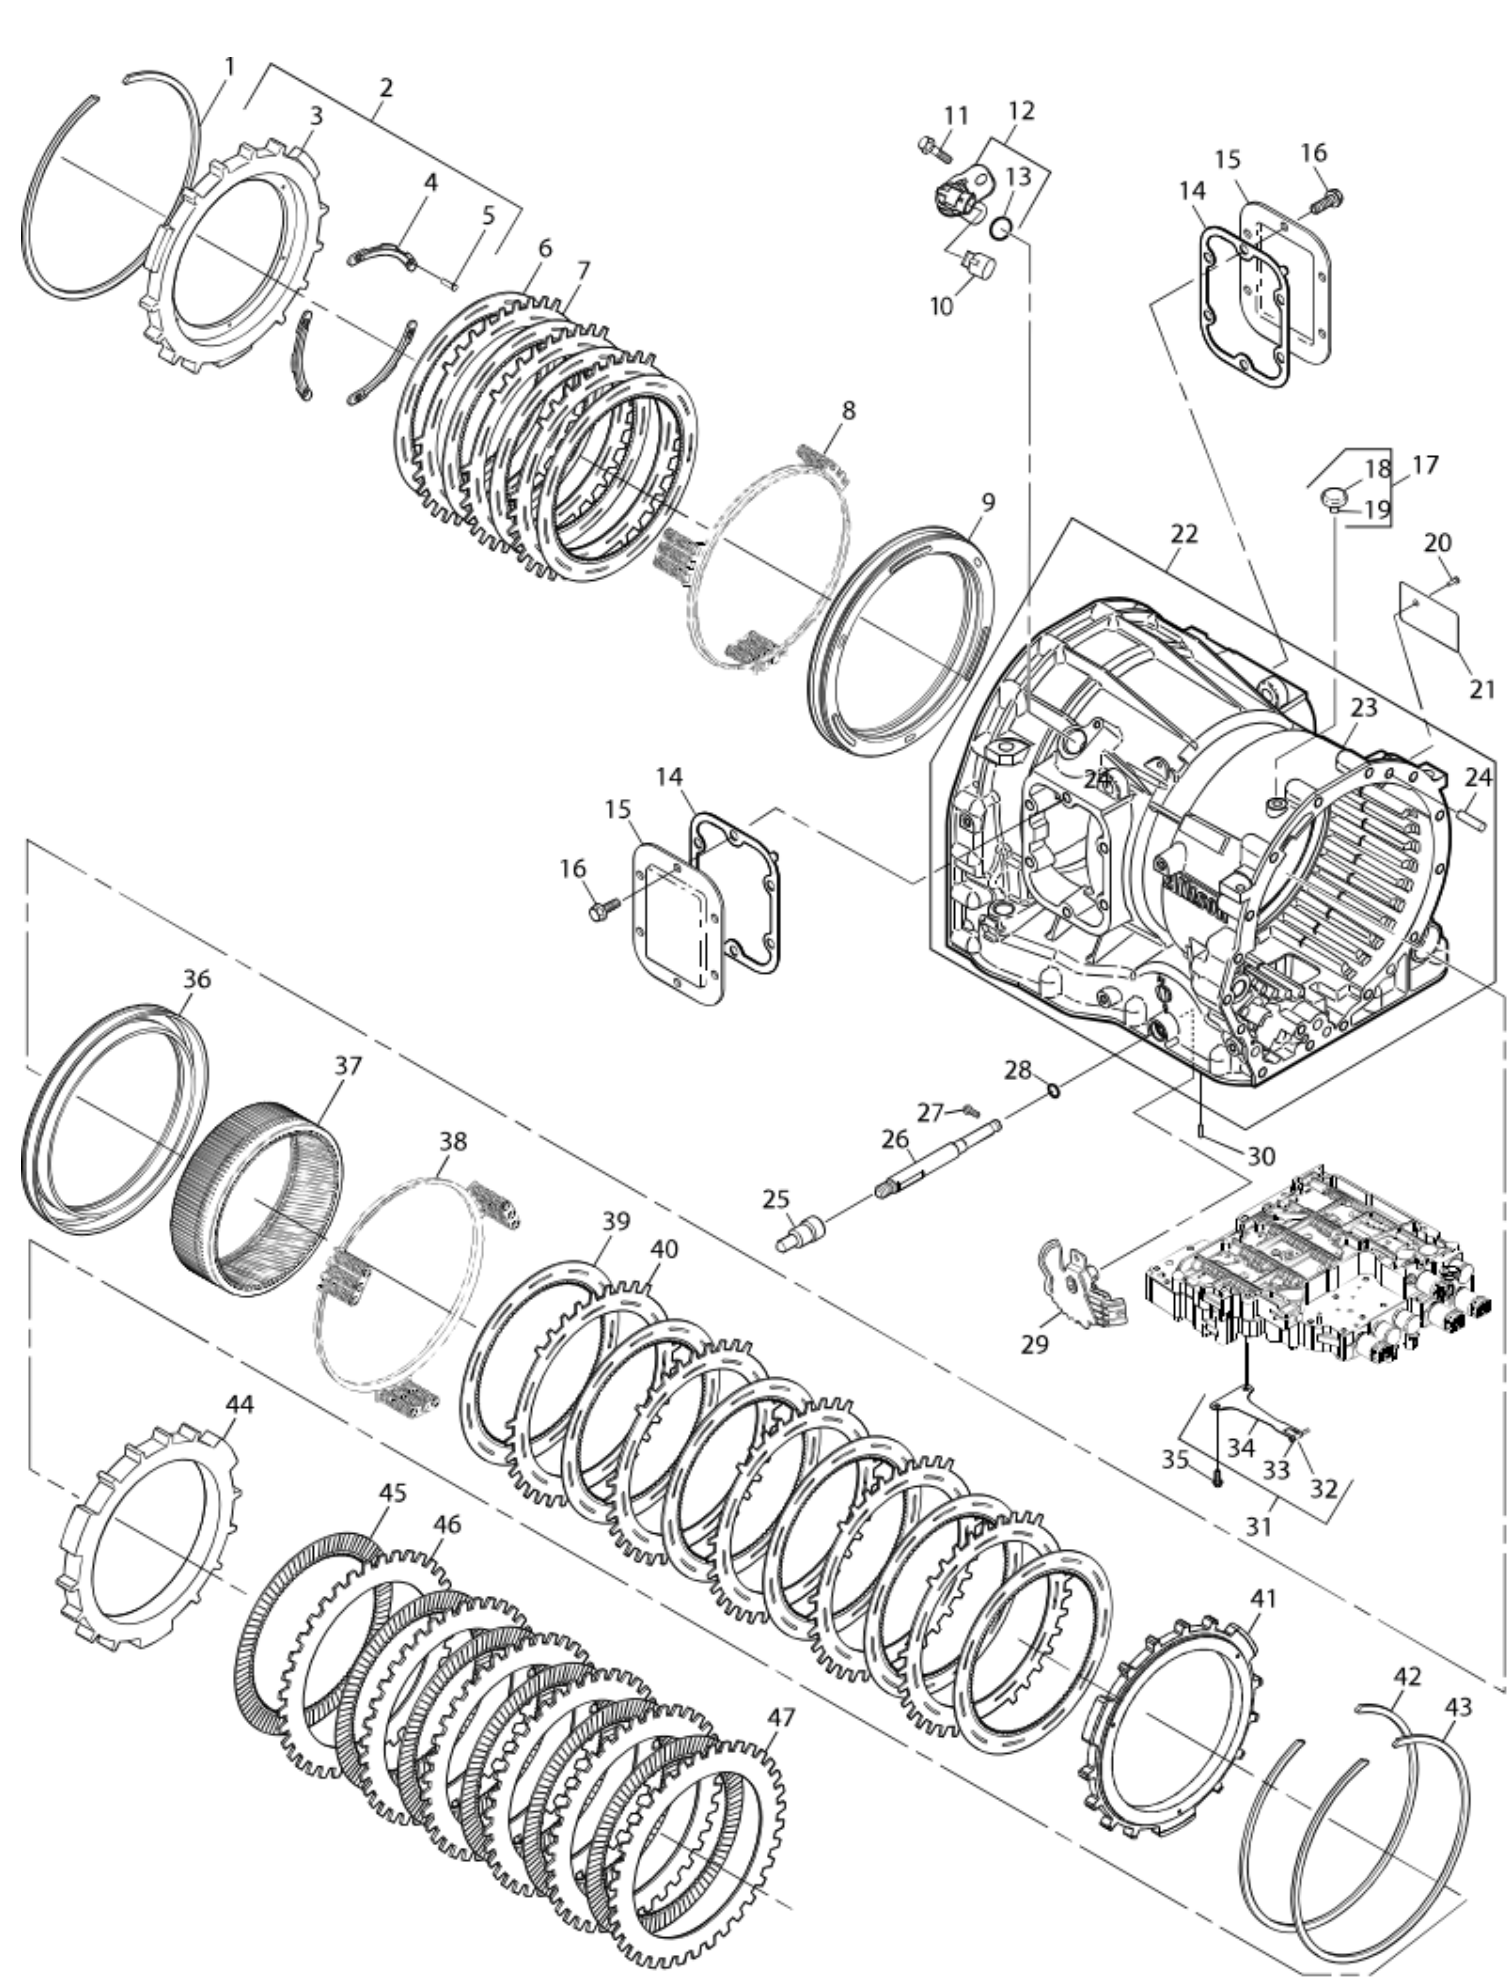

RODZINY PRODUKTÓW 1000 I 2000

GRUPA 10-657. SZCZEGÓŁOWE

ROZBICIE CZĘŚCI

[Nowe wyszukiwanie](#) | [Podgląd szczegółów dot. części](#)


Rysunek 10C.
Pompa oleju

[Powiększ ilustrację](#)

GRUPA 10-657 - POMPA

OLEJU MY2010

[Idź do: NS '6330020819'](#) | [Podgląd rysunku](#) | [Moja lista części](#)
[ADD TO MY LIST](#)

POZ. SER.	NR REF	OPIS	NR CZ.	WYM.	MOJA LISTA
M	1	Śruba, kotnierzowa Hd, M10 x 1,5 x 50	29535520	10	☐
M	2	Uszczelka	29535578	1	☐
OH	3	Uszczelka, obudowa konwertera / płyta separatora	29540130	1	☐
OH	4	O-ring, 145,72 mm ŚW	29537620	1	HISTORY ☐
OH	5	Zespół pompy głównej	29546965	1	HISTORY ☐
M	6	Zespół uszczelki oleju. Patrz 24-1K2K-07 .	29546682	1	HISTORY ☐
	7	Zespół obudowy i przekładni, pompa główna	29542797	1	HISTORY
	8	Zespół obudowy i pompy z tuleją	29542798	1	
OH	9	Tuleja, pompa główna	29536703	1	☐
	10	Zębate koło napędzane pompy, wybierak, 22.184 mm	29542788	AR	HISTORY
	10	Zębate koło napędzane pompy, wybierak, 22.197 mm	29542789	AR	
	10	Zębate koło napędzane pompy, wybierak, 22.210 mm	29542790	AR	
	11	Zębate koło napędzane pompy, wybierak, 22.178 mm	29542785	AR	
	11	Zębate koło napędzane pompy, wybierak, 22.191 mm	29542786	AR	
	11	Zębate koło napędzane pompy, wybierak, 22.204 mm	29542787	AR	

23.11.2016

Allison Transmission

OH	12	Kolek ustalający	29539574	2	HISTORY	☐
OH	13	Płyta ścierna	29542799	1		☐
OH	14	Płyta rozdzielająca, konwerter / obudowa główna	29546315	1	HISTORY	☐
M	15	Zestaw uszczeltek, połączenie stykowe Zestaw zawiera trzy pierścienie uszczelniające 29538158. W tej lokalizacji wykorzystywany jest tylko jeden pierścień uszczelniający. Patrz również Część 14. Patrz 18-1K2K-06.	29536405	1		☐
M	16	Zestaw uszczeltek, połączenie stykowe Zestaw zawiera jednej pierścienia uszczelniający 29531038. Patrz 18-1K2K-06.	29536406	1		☐
	17	Zespół wspornika przedniego	29547715	1	HISTORY	☐
OH	18	Zespół tulei dolnej i przedniego wspornika z łożyskiem	29546323	1		☐
OH	19	Łożysko igiełkowe	29531013	1		☐
	20	Zespół tulei dolnej i przedniego wspornika	29546324	1		☐
	21	Zespół wspornika przedniego	29549325	1		☐
OH	22	Zespół tulei dolnej i panwi	29546302	1		☐
M	23	Panewka, 33,8 mm ŚW	29538159	1	HISTORY	☐
	24	Tuleja dolna	29546283	1		☐
OH	25	Zawór, konwerter przepływu	29547719	1	HISTORY	☐
OH	26	Sprężyna, konwerter przepływu	29546320	1		☐
OH	27	Blokada, konwerter przepływu	29546321	1		☐
OH	28	Trzpień ustalający, blokada przepływu konwertera	23049372	1		☐
OH	29	Zawór upustowy, konwerter	29547603	1		☐
OH	30	Sprężyna upustowa, konwerter	29541296	1	HISTORY	☐
OH	31	Zacisk ustalający sprężyny i zaworu	29531022	1		☐
OH	32	Zawór, sterownik smarowania	29547602	1		☐
OH	33	Sprężyna, sterownik smarowania	29541228	1		☐
OH	34	Blokada, sterownik smarowania	29541141	1		☐
OH	35	Trzpień ustalający, sterownik smarowania	23049372	1		☐
OH	36	Zawór, napełnianie zwrotne sprzęgła	29547601	1		☐
OH	37	Sprężyna, napełnianie zwrotne sprzęgła	29542713	1		☐
OH	38	Blokada, napełnianie zwrotne sprzęgła	29541562	1		☐
OH	39	Trzpień oporowy, napełnianie zwrotne sprzęgła	23049372	1		☐
OH	40	Zawór, sterownik główny	29547716	1	HISTORY	☐
OH	41	Sprężyna, sterownik główny	29546317	1		☐
OH	42	Blokada, sterownik główny	29546314	1		☐
OH	43	Trzpień ustalający, sterownik główny	23049372	1		☐
OH	44	Kulka, 7/16	453614	1		☐
OH	45	Sprężyna, sterownik smarowania	29541228	1		☐
OH	46	Trzpień ustalający, sterownik smarowania	23049372	1		☐
OH	47	Korek kapturkowy	8661701	1		☐
OH	48	Śruba, kołnierzysta Hd, M8 x 1,25 x 55	29510680	5	HISTORY	☐
OH	49	Podkładka oporowa, W1 PEEK	29531035	1		☐
OH	50	Pierścień uszczelniający, połączenie zakładkowe podwójne, 74 mm	29546763	3		☐
OH	51	Uszczelka, obudowa główna, płyta separatora	29536478	1		☐

★

ADD TO MY LIST

Serwisowane tylko jako zespół -- niedostępne jako osobne części w sprzedaży detalicznej.

★★ Nie serwisowane jako zespół -- dostępne tylko jako osobne części.

AR Według wymagań.

Szukaj według: Grupa | Część | NS lub NZ | Indeks ilustracji | Indeks sekcji | Strona domowa katalogu części


[WARUNKI WYKORZYSTANIA](#)

[POLITYKA PRYWATNOŚCI](#)

[MAPA STRONY](#)


Wszelkie prawa zastrzeżone 2016 Allison Transmission Inc

[KONTAKT](#) [O NAS](#) [PRACOWNICY](#) [INWESTYCJE](#) [PRASA](#) [KARIERA](#) [KONTAKT](#)

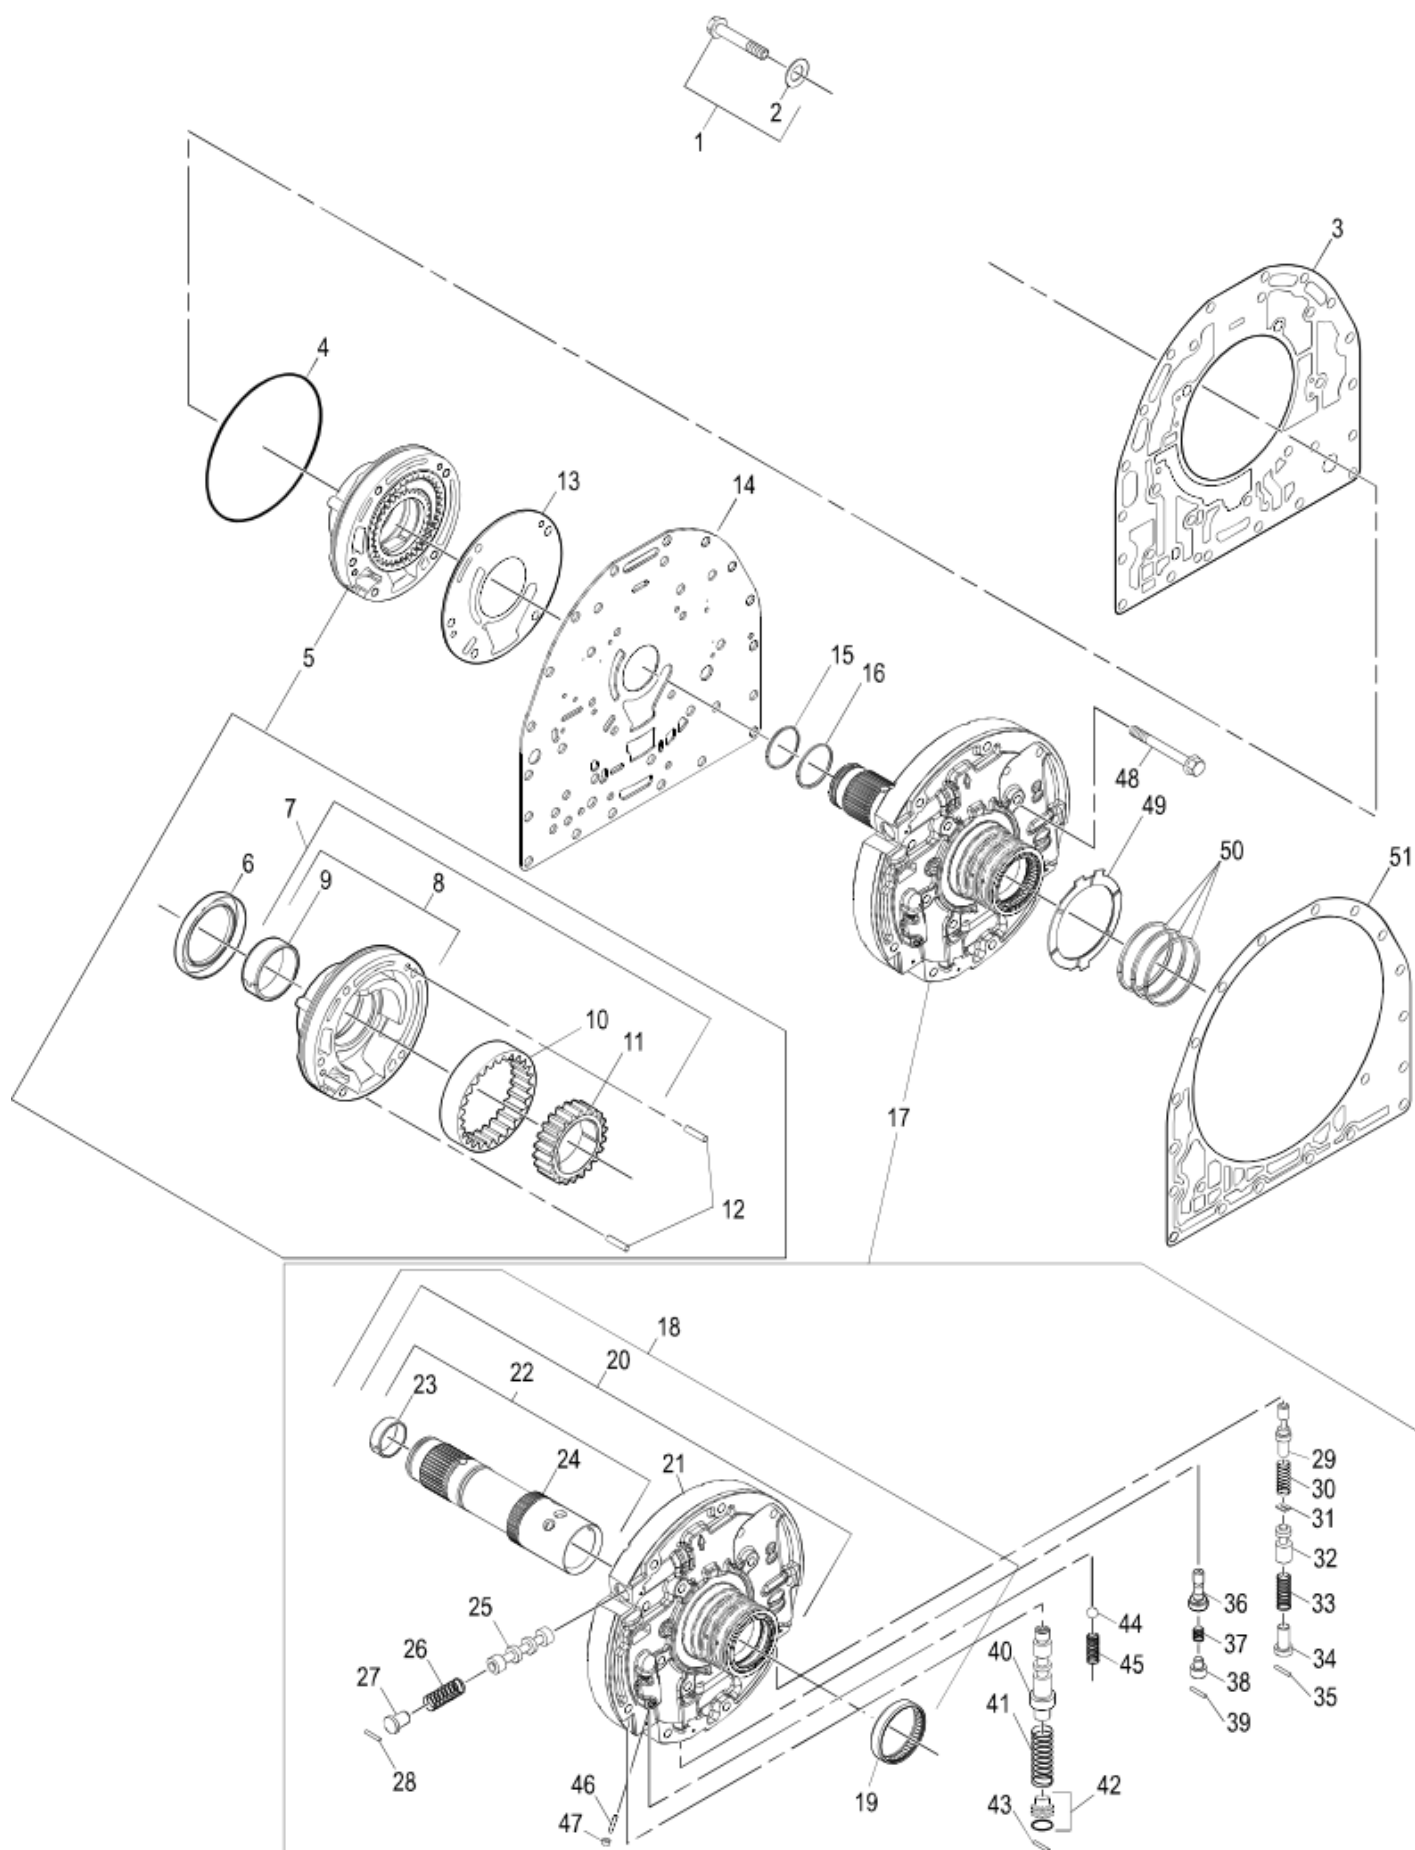

RODZINY PRODUKTÓW 1000 I 2000

GRUPA 14-1115. SZCZEGÓŁOWE ROZBICIE CZĘŚCI

[Nowe wyszukiwanie](#) | [Podgląd szczegółów dot. części](#)


Rysunek 14C.
Przekładnie planetarne (1 z 3)

[Powiększ ilustrację](#)

 Idź d:

GRUPA 14-1115 - PRZEKŁADNIE PLANETARNE

Bez napędu WOM, MY2010 Allison sterowanie 4-tej generacji

 Idź do: [NS '6330020819'](#) | [Podgląd rysunku](#) | [Moja lista części](#)

POZ. SER.	NR REF	OPIS	NR CZ.	WYM.	MOJA LISTA
	1	Zespół sprzęgła i wału, obrotowy	29546282	1	HISTORY
M	2	Zestaw uszczeltek, połączenie stykowe Zestaw zawiera trzy pierścienie uszczelniające 29538158. W tej lokalizacji wykorzystywane są dwa pierścienie uszczelniające. Patrz również Część 10. Patrz 18-1K2K-06 .	29536405	1	☐
OH	3	Zespół wału, turbina	29548947	1	☐
	4	Wał, turbina	29548946	1	☐
OH	5	Panewka, 20 mm ŚW	29546596	1	☐
OH	6	Zespół obudowy i tarczy zębatej, sprzęgło obrotowe	29547425	1	HISTORY
	7	Nie wykorzystywany w tej grupie.			
OH	8	Tarcza zębata, turbina	29531188	1	☐
	9	Zespół obudowy i panwki	29546704	1	HISTORY
OH	10	Panewka obrotowa sprzęgła	29531072	1	☐
	11	Obudowa obrotowa sprzęgła	29546585	1	HISTORY
OH	12	O-ring, 75,92 mm ŚW. Patrz 19-1K2K-06 .	29545377	1	HISTORY
OH	13	Pierścień, mocujący, zewnętrzny	29536289	1	☐


OH	14	Pierścień uszczelniający, C2 tłok ŚW	29542808	1	☐
OH	15	Pierścień uszczelniający, C2 tłok ŚZ	29542809	1	☐
OH	16	Tłok, sprzęgło C2	29542807	1	☐
OH	17	Zespół sprężyny sprzęgła C2	29542810	1	☐
OH	18	Pierścień uszczelniający, C1 obudowa ŚZ	29542812	1	☐
OH	19	Obudowa, C1 tłok	29546277	1	☐
OH	20	Pierścień, mocujący, zewnętrzny	29536107	1	☐
OH	21	Pierścień uszczelniający, C1 tłok ŚW	29531293	1	☐
OH	22	Pierścień uszczelniający, C1 tłok ŚZ	29542809	1	☐
OH	23	Tłok, sprzęgło C1	29549579	1	☐
OH	24	Zespół sprężyny sprzęgła C1	29542814	1	☐
OH	25	Tłok, C1 wyważenie	29542815	1	☐
OH	26	Pierścień, mocujący, wewnętrzny	29541011	1	☐
OH	27	Płyta reakcyjna, sprzęgło C1	29530314	7	☐
OH	28	Płyta cierna, sprzęgło C1	29546276	7	☐
OH	29	Płyta tylna, sprzęgło C1, wybierak, 5,5 mm	29542420	AR	☐
OH	29	Płyta tylna, sprzęgło C1, wybierak, 5,94 mm	29538521	AR HISTORY	☐
OH	29	Płyta tylna, sprzęgło C1, wybierak, 6,38 mm	29538522	AR HISTORY	☐
OH	29	Płyta tylna, sprzęgło C1, wybierak, 6,83 mm	29538523	AR HISTORY	☐
OH	29	Płyta tylna, sprzęgło C1, wybierak, 7,28 mm	29538524	AR HISTORY	☐
OH	30	Pierścień, mocujący, zewnętrzny	29536287	1	☐
OH	31	Pierścień, mocujący, wewnętrzny	29536288	1	☐
OH	32	Zespół łożyska oporowego, T1	29539501	1	☐
OH	33	Piasta, napęd C1	29539505	1	☐
OH	34	Zespół łożyska oporowego, T2	29531090	1	☐
OH	35	Płyta reakcyjna, sprzęgło C2	29530315	7	☐
OH	36	Płyta cierna, sprzęgło C2	29538469	6 HISTORY	☐
OH	37	Piasta, napęd C2	29546705	1 HISTORY	☐
OH	38	Podkładka oporowa, W2	29537515	1 HISTORY	☐
OH	39	Koło słoneczne, P1	29537433	1 HISTORY	☐
OH	40	Koło napędowe z kotnierzem, P1	29546706	1 HISTORY	☐
OH	41	Pierścień, mocujący, wewnętrzny	29531079	1	☐
OH	42	Zespół łożyska oporowego, T3	29531095	1	☐
OH	43	Podkładka oporowa, W4 PEEK	29536862	1	☐
OH	44	Pierścień, mocujący, wewnętrzny	29541011	1	☐
OH	45	Zespół nośnika, P1 przekładnia planetarna	29531096	1	☐
OH	46	Zespół nośnika i panewki, P1	29531249	1	☐
OH	47	Panewka 3,0 mm ŚW	29546597	1 HISTORY	☐
	48	Nośnik, P1 przekładnia planetarna	29536583	1	☐
OH	49	Wrzeciono, P1	29537888	4 HISTORY	☐
OH	50	Podkładka oporowa, P1	29531102	4	☐
OH	51	Zespół łożyska waleczkowego, P1	29531100	8	☐
OH	52	Zestaw mniejszych kół zębatach, P1. Zestaw zawiera cztery koła zębate 29531099.	29534364	1	☐
OH	53	Podkładka oporowa, P1	29531102	4	☐
OH	54	Pierścień przełożenia P2	29541818	1	☐
OH	55	Zespół łożyska oporowego, T4	29531106	1	☐
OH	56	Pierścień, mocujący, wewnętrzny	29541011	1	☐
OH	57	Zespół nośnika, P2 przekładnia planetarna	29545240	1 HISTORY	☐

OH	58	Zespół nośnika i panewki , P2	29545239	1	HISTORY	☐
	59	Nośnik, P2 przekładnia planetarna	29544821	1	HISTORY	
OH	60	Panewka, 36,0 mm ŚW	29546598	1	HISTORY	☐
OH	61	Podkładka oporowa, P2	29536581	4		☐
OH	62	Zespół łożyska waleczkowego, P2	29531116	4		☐
OH	63	Zestaw mniejszych kół zębatach, P2. Zestaw zawiera cztery koła zębate 29531113.	29534365	1		☐
OH	64	Podkładka oporowa, P2	29536581	4		☐
OH	65	Wrzeciono, P2	29537889	4	HISTORY	☐
OH	66	Zębate koło koronowe planetarne, P3	29541010	1		☐
OH	67	Zespół łożyska oporowego, T5	29541702	1		☐
OH	68	Walek główny	29546284	1		☐
OH	69	Koło słoneczne, P2	29545931	1	HISTORY	☐
OH	70	Pierścień odległościowy koła słonecznego	29541728	1		☐

ADD TO MY LIST

Serwisowane tylko jako zespół -- niedostępne jako osobne części w sprzedaży detalicznej.
 Nie serwisowane jako zespół -- dostępne tylko jako osobne części.
 Według wymagań.


Szukaj według: [Grupa](#) | [Część](#) | [NS lub NZ](#) | [Indeks ilustracji](#) | [Indeks sekcji](#) | [Strona domowa katalogu części](#)

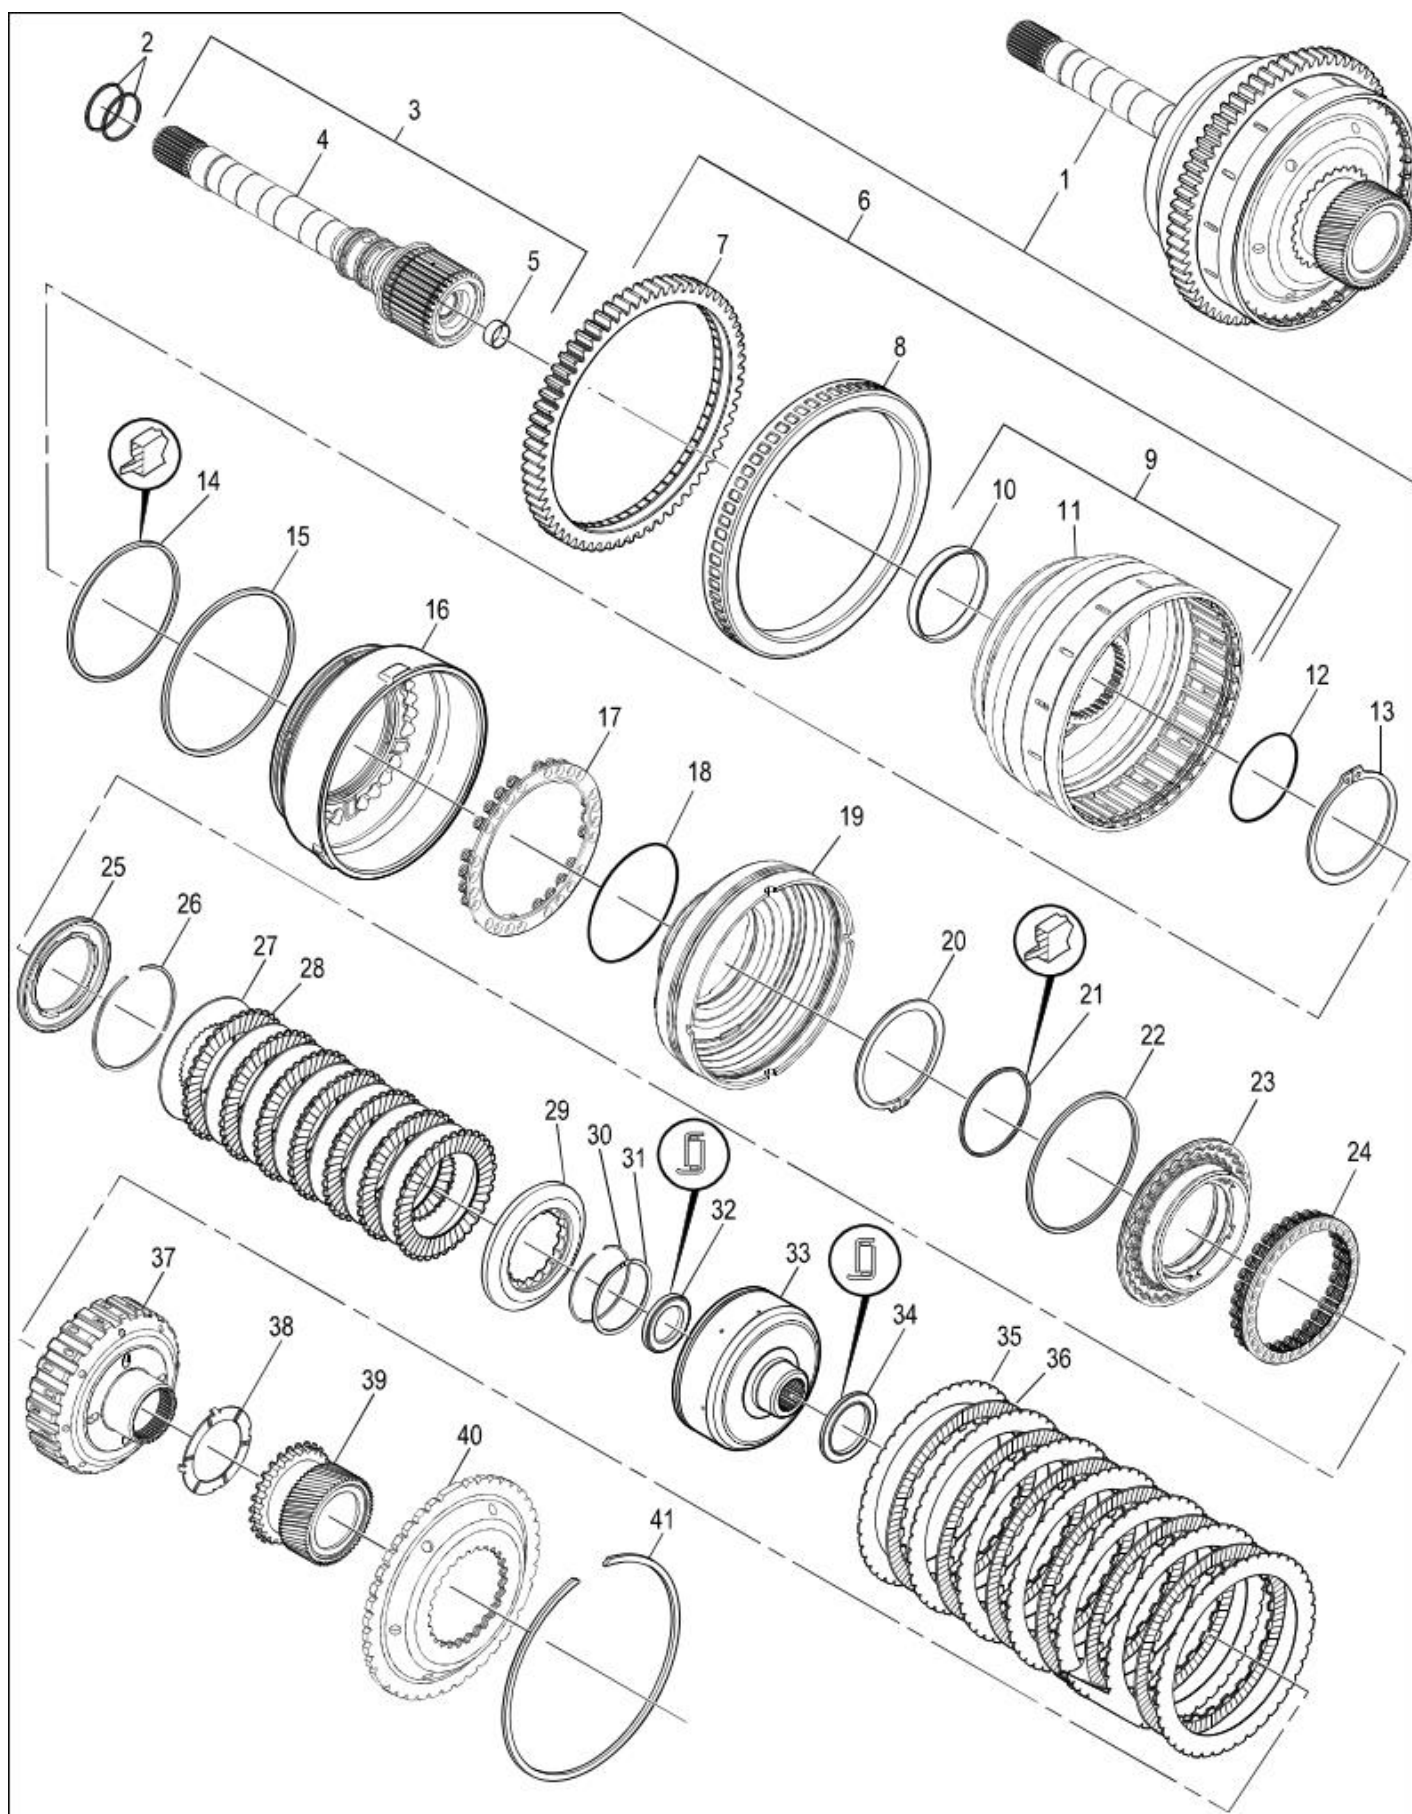

RODZINY PRODUKTÓW 1000 I 2000

GRUPA 16-1890. SZCZEGÓŁOWE

ROZBICIE CZĘŚCI

[Nowe wyszukiwanie](#) | [Podgląd szczegółów dot. części](#)


Rysunek 16D.
Zawór sterujący
[Powiększ ilustrację](#)

UWAGA: Ważne informacje serwisowe znajdują się w SIL [07-1K2K-13](#).

GRUPA 16-1890 - ZAWÓR STERUJĄCY

Sterowanie Allison 5-tej generacji, MY2010, złącze 24-drożne, NAS (Neutral at Stop) - bieg jałowy po zatrzymaniu

Idź do: [NS '6330020819'](#) | [Podgląd rysunku](#) | [Moja lista części](#)

POZ. SER.	NR REF	OPIS	NR CZ.	WYM.	ADD TO MY LIST	
					MOJA LISTA	
M	1	Zespół zaworu sterującego	29553158	1	☐	
	2	Zespół obudowy zaworu sterującego	29545989 	1	☐	
OH	3	Zacisk ustalający sprężyny i zaworu	29531022 	1	☐	
OH	4	Korek, SV 2	29531177 	1	☐	
OH	5	Sprężyna sterująca	29545966 	1	☐	
OH	6	Zawór, SV 2	29545987 	1	☐	
OH	7	Zacisk ustawiający sprężyny i zaworu	29531022 	1	☐	
OH	8	Korek, SV 3	29531177 	1	☐	
OH	9	Sprężyna sterująca	29545966 	1	☐	
OH	10	Zawór, SV 3	29545986 	1	☐	
OH	11	Zacisk ustawiający sprężyny i zaworu	29531022 	1	☐	
OH	12	Sprężyna sterująca	29545966 	1	☐	
OH	13	Zawór, SV 1	29545988 	1	☐	
OH	14	Zacisk ustalający sprężyny i zaworu	29531022 	1	☐	

OH	15	Sprężyna, sterowanie główne / odprężająca	29546994	1	
OH	16	Zawór, sterowanie główne	29545965	1	
OH	17	Obudowa, zawór sterujący	29545983	1	
M	18	Elektromagnes ustalający, włączający / wyłączający	29534518	1	
M	19	Elektromagnes, włączający / wyłączający	29536833	1	HISTORY
M	20	O-ring, elektromagnes, 10,82 mm ŚW. Serwis O-ringa 29554405 wykonywać O-ringiem 29503381	29554405	1	
M	21	O-ring, elektromagnes, 14 mm ŚW. Serwis O-Ringu 29554406 wykonywać O-Ringiem 29503382	29554406	1	
M	22	Elektromagnes, sterowanie ciśnieniem, modyfikacja główna. Kod kolorystyczny obudowy złącza - czarny.	29541895	1	
M	23	O-ring, elektromagnes, 13,0 mm ŚW	29535518	1	HISTORY
M	24	Uchwyt , elektromagnes	29545982	1	
OH	25	Śruba, kołnierzysta Hx, M6 x 1,0 x 17,5	29537509	1	HISTORY
OH	26	Filtr elektromagnesu	8661834	1	
	27	Kolek ustalający	29542970	1	
OH	28	Zawór, wybierak ręczny	29531315	1	
M	29	Sworzeń, zawór wybieraka	29536593	1	
OH	30	Płyta rozdzielająca	29553154	1	
	31	Zespół obudowy, zawór główny	29553157**	1	
OH	32	Zacisk ustalający sprężyny i zaworu	29531022	1	
OH	33	Sprężyna, napętnianie wylotu. Kod kolorystyczny - jednolity jasno zielony.	29531161	1	
OH	34	Zawór, napętnianie wylotu	29531160	1	
OH	35	Zacisk ustawiający sprężyny i zaworu	29531022	1	
OH	36	Sprężyna, sterowanie odprężaniem	29546994	1	
OH	37	Zawór, sterowanie odprężaniem	29531157	1	
OH	38	Zespół obudowy, sworzeń i zawór główny	29553156	1	
	39	Zestaw ustalacza, kulowy zawór zwrotny	29549893*	2	
	40	Obudowa, zawór główny	29553155*	1	
OH	41	Kolek ustawiający	29539574	4	HISTORY
OH	42	Kolek ustawiający	29539574	2	HISTORY
OH	43	Sprężyna, PCV1	29550070	1	
OH	44	Zawór, PCV 1	29550069	1	
M	45	Elektromagnes, 1 szt. OENH. Kod kolorystyczny obudowy złącza - czarny.	29541895	1	
M	46	O-ring, elektromagnes, 13,0 mm ŚW	29535518	1	HISTORY
OH	47	Zacisk ustalający sprężyny i zaworu	29531022	1	
OH	48	Sprężyna, PCV 2	29550070	1	
OH	49	Zawór, PCV 2	29550069	1	
M	50	Elektromagnes, 2 szt. OENL. Kod kolorystyczny obudowy złącza - naturalny brązowy.	29541896	1	
M	51	O-ring, elektromagnes, 13,0 mm ŚW	29535518	1	HISTORY
OH	52	Zacisk ustalający sprężyny i zaworu	29531022	1	
M	53	Elektromagnes, włączający / wyłączający	29536833	1	HISTORY
M	54	O-ring, elektromagnes, 10,82 mm ŚW. Serwis O-ringa 29554405 wykonywać O-ringiem 29503381	29554405	1	
M	55	O-ring, elektromagnes, 14 mm ŚW. Serwis O-Ringu 29554406 wykonywać O-Ringiem 29503382	29554406	1	
M	56	Elektromagnes, włączający / wyłączający	29536833	1	HISTORY
M	57	O-ring, elektromagnes, 10,82 mm ŚW. Serwis O-ringa 29554405 wykonywać O-ringiem 29503381	29554405	1	
M	58	O-ring, elektromagnes, 14 mm ŚW. Serwis O-Ringu 29554406 wykonywać O-Ringiem 29503382	29554406	1	
OH	59	Sprężyna, TCC	29550070	1	
OH	60	Zawór, TCC	29545994	1	
M	61	Elektromagnes, TCC, CENL. Kod kolorystyczny obudowy złącza - czerwony.	29541898	1	
M	62	O-ring, elektromagnes, 10,5 mm ŚW	29542976	1	

M	63	O-ring, elektromagnes, 13,0 mm ŚW	29535518	1	HISTORY	☐
OH	64	Zacisk ustawiający zaworu i sprężyny	29531022	1		☐
M	65	Uchwyt , elektromagnes, TCC	29545990	1	HISTORY	☐
OH	66	Śruba, kołnierkowa Hx, M6 x 1,0 x 17,5	29537509	1	HISTORY	☐
M	67	Uchwyt, elektromagnes, 1 szt. i 2 szt.	29545991	1		☐
OH	68	Płyta rozdzielająca, NAS	29553149	1		☐
	69	Zespół obudowy, zawór, NAS	29553153**	1		
OH	70	Zespół obudowy, zawór NAS, trzpień i kulowy zawór zwrotny	29553152	1		☐
	71	Obudowa, zawór, NAS	29553151*	1		
OH	72	Kotek ustalający	29539574	3	HISTORY	☐
	73	Zestaw ustalacza, kulowy zawór zwrotny	29549893*	1		
OH	74	Zacisk ustawiający sprężyny i zaworu	29531022	1		☐
M	75	Sprężyna, akumulator	29536231	1		☐
M	76	Korek, akumulator	29536230	1		☐
OH	77	Zacisk ustawiający sprężyny i zaworu	29531022	1		☐
OH	78	Zawór, PCV NAS	29553147	1		☐
OH	79	Sprężyna, PCV NAS	29550070	1		☐
M	80	Docisk, elektromagnes, NAS	29553148	1		☐
M	81	Śruba, kołnierkowa Hx, M6 x 1,0 x 17,5	29537509	1	HISTORY	☐
M	82	Elektromagnes, sterowanie ciśnieniem, NAS Kod kolorystyczny obudowy złącza - czarny.	29541895	1		☐
M	83	O-ring, elektromagnes, 13,0 mm ŚW	29535518	1	HISTORY	☐
M	84	Śruba, kołnierkowa Hd, M6 x 1,0 x 50	24573779	11		☐
M	85	Śruba, kołnierkowa Hd, M6 x 1,0 x 50	24573779	3		☐
M	86	Korek, akumulator	29536230	1		☐
M	87	Sprężyna, akumulator	29536231	1		☐
M	88	Korek, akumulator	29536230	1		☐
M	89	Sprężyna, akumulator	29536231	1		☐
M	90	Korek, akumulator	29536230	1		☐
M	91	Sprężyna, akumulator	29536231	1		☐
M	92	Docisk, elektromagnes	29534518	1		☐
M	93	Docisk, elektromagnes	29534518	1		☐
M	94	Zespół wiązki przewodów, wewnętrzne, 24-drożne	29554091	1		☐
	95	Złącze, 24-drożne	29546931*	1		
M	96	O-ring, 31,42 mm ŚW	12129390	1		☐
M	97	Zespół przelącznika ciśnienia	29546972	1	HISTORY	☐
M	98	Śruba, kołnierkowa Hd, M6 x 1,0 x 50	24573779	5		☐
M	99	Śruba, kołnierkowa Hd, M6 x 1,0 x 65	29537508	1	HISTORY	☐
M	100	Śruba, kołnierkowa Hd, M6 x 1,0 x 65	29537508	4	HISTORY	☐
M	101	Śruba, kołnierkowa Hd, M6 x 1,0 x 50	24573779	11		☐
M	102	Zacisk, złącze 24M	29546593	1		☐
M	103	Ostona transportowa złącza	29546571	1		☐


ADD TO MY LIST

* Serwisowane tylko jako zespół -- niedostępne jako osobne części w sprzedaży detalicznej.

** Nie serwisowane jako zespół -- dostępne tylko jako osobne części.

Szukaj według: Grupa | Część | NS lub NZ | Indeks ilustracji | Indeks sekcji | Strona domowa katalogu części



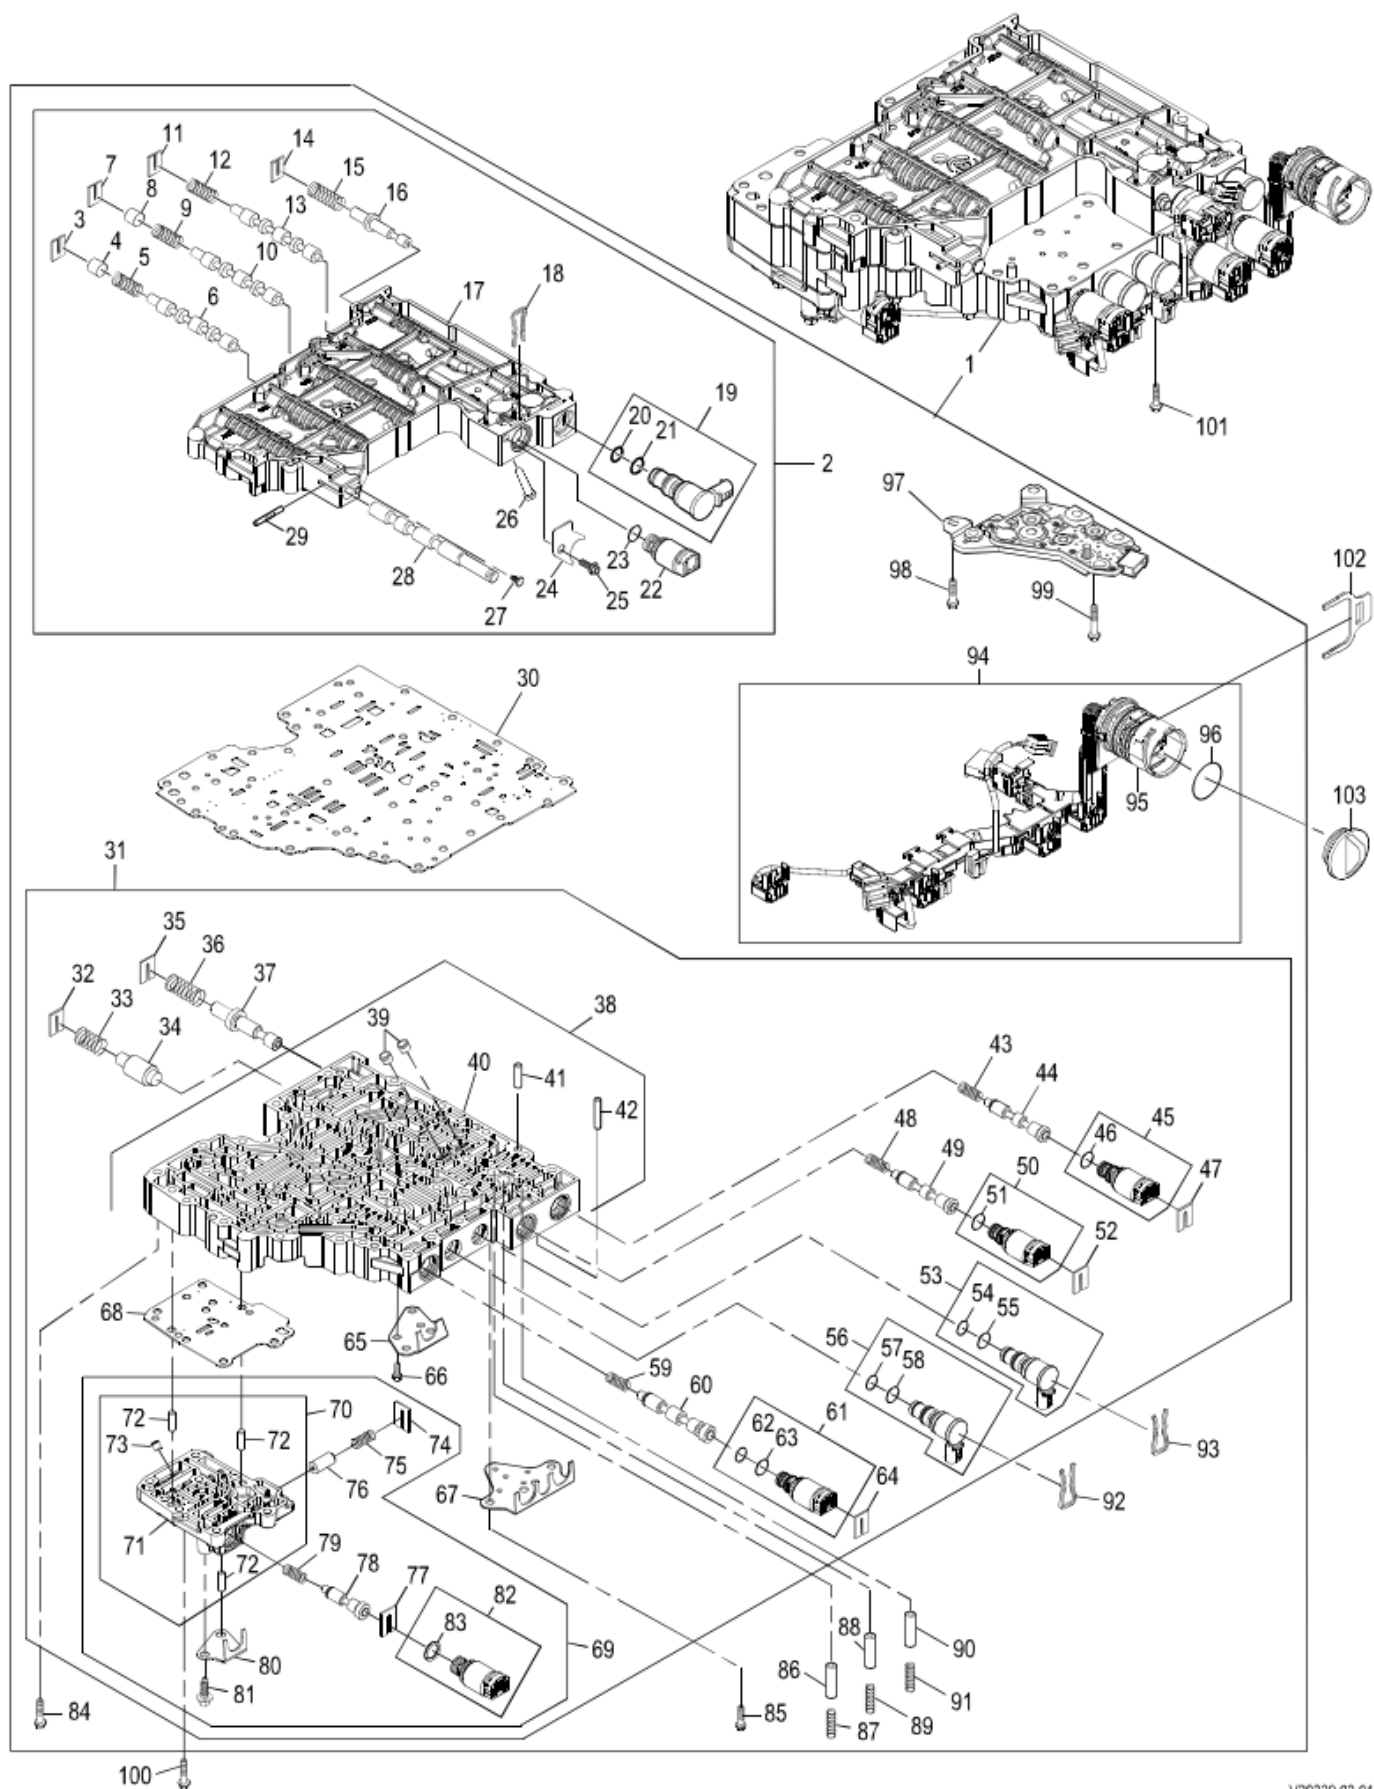

RODZINY PRODUKTÓW 1000 I 2000

GRUPA 21-949. SZCZEGÓŁOWE ROZBICIE CZĘŚCI

[Nowe wyszukiwanie](#) | [Podgląd szczegółów dot. części](#)


Rysunek 21.
Przemiennik
momentu
obrotowego.

[Powiększ ilustrację](#)

GRUPA 21-949 - PRZEMIENNIK MOMENTU OBROTOWEGO

[Idź do: NS '6330020819'](#) | [Podgląd rysunku](#) | [Moja lista części](#)

TC211, moment utyku 2.01:1.00, MY2010


ADD TO MY LIST

POZ. SER.	NR REF	OPIS
M	1	Zespół konwertera, TC211. Patrz 10-1K2K-09 .

CZĘŚĆ NR	REQ	MOJA LISTA
29546573 	1	☐

ADD TO MY LIST


 Szukaj według: [Grupa](#) | [Część](#) | [NS lub NZ](#) | [Indeks ilustracji](#) | [Indeks sekcji](#) | [Strona domowa katalogu części](#)

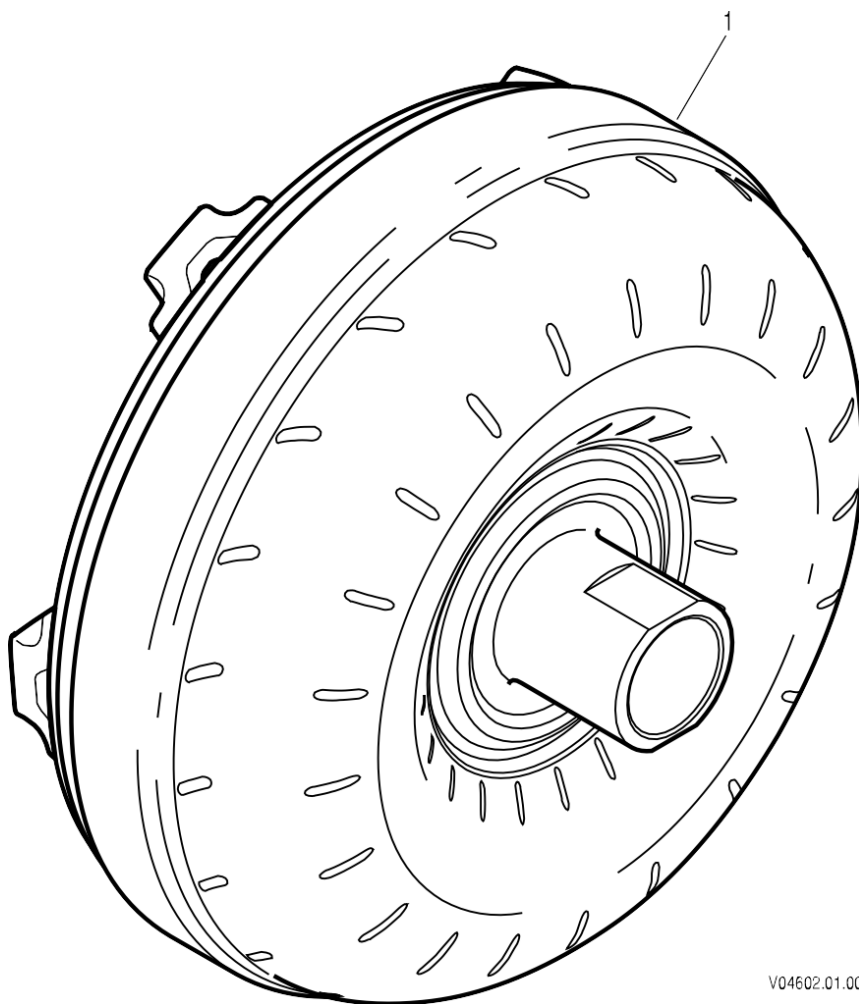

V04602.01.00

RODZINY PRODUKTÓW 1000 I 2000

GRUPA 34-585. SZCZEGÓŁOWE ROZBICIE CZĘŚCI

[Nowe wyszukiwanie](#) | [Podgląd szczegółów dot. części](#)


Rysunek 34.
Obudowa konwertera
[Powiększ ilustrację](#)

GRUPA 34-585 - OBUDOWA KONWERTERA

Nr 3 z zintegrowanymi portami chłodzenia Nr 12, MY2010

[Idź do: NS '6330020819'](#) | [Podgląd rysunku](#) | [Moja lista części](#)
[ADD TO MY LIST](#)

POZ. SER.	NR REF	OPIS	NR CZ.	WYM.	MOJA LISTA
	1	Nie wykorzystywany w tej grupie.			
OH	2	Śruba, M10 x 1.5 x 70 kołnierkowa Hd	11515468 	5	HISTORY ☐
OH	3	Śruba, M10 x 1.5 x 50 kołnierkowa Hd	29536947 	15	HISTORY ☐
M	4	Ośłona transportowa czujnika	29536988 	1	HISTORY ☐
M	5	Śruba, M6 x 1.0 x 13	29537511 	1	HISTORY ☐
M	6	Czujnik prędkości wejściowej	29536408 	1	☐
M	7	O-ring, czujnik prędkości	29534145 	1	☐
M	8	Śruba, M10 x 1.5 x 25 kołnierkowa Hd	11514354 	4	☐
M	9	Mocowanie transportowe	29531267 	2	☐
	10-14	Nie wykorzystywany w tej grupie.			
OH	15	Obudowa, konwerter. Patrz 30-1K2K-10 .	29556623 	1	HISTORY ☐
	16-20	Nie wykorzystywany w tej grupie.			
M	21	Zespół korków transportowych, port chłodzenia, 1 1/16-12	29536780 	2	☐
M	22	O-ring, 23,47 mm ŚW	29536781 	1	☐
	23	Korek transportowy	6881223* 	1	

23.11.201





Allison Transmission

M	Zespół korków 24	29500034 	1	☐
M	25 O-ring, 8,9 mm ŚW	23043446 	1	☐
	26 Korek, spust ciśnienia	29541018*	1	HISTORY
M	27 Rura	29536298 	1	☐
M	28 Magnes, sterowanie główne	29535617 	1	☐
M	29 Filtr, sterowanie główne. Patrz 01-1K2K-01.	29539579 	1	HISTORY
	30-31 Nie wykorzystywany w tej grupie.			

ADD TO MY LIST


* Serwisowane tylko jako zespół -- niedostępne jako osobne części w sprzedaży detalicznej.

Szukaj według: Grupa | Część | NS lub NZ | Indeks ilustracji | Indeks sekcji | Strona domowa katalogu części

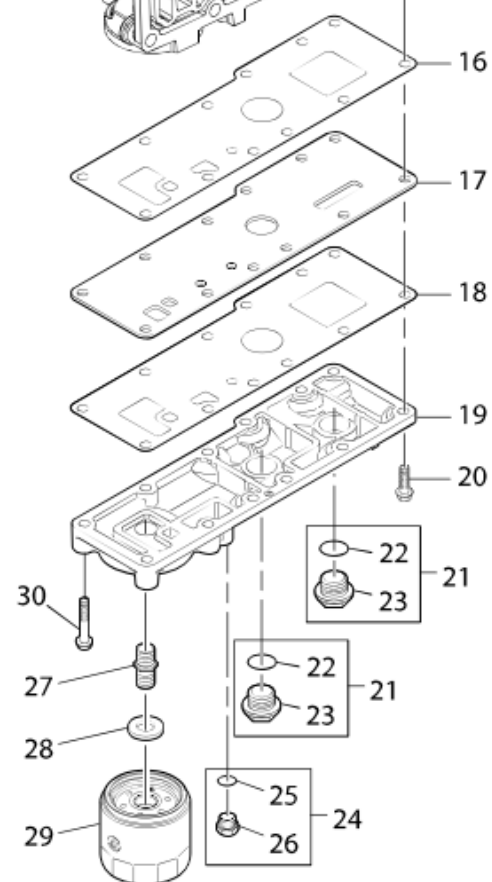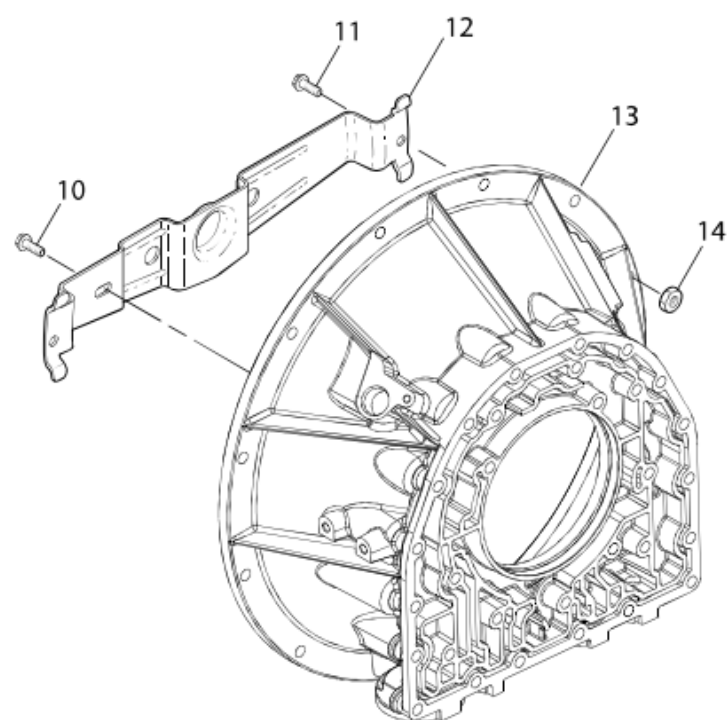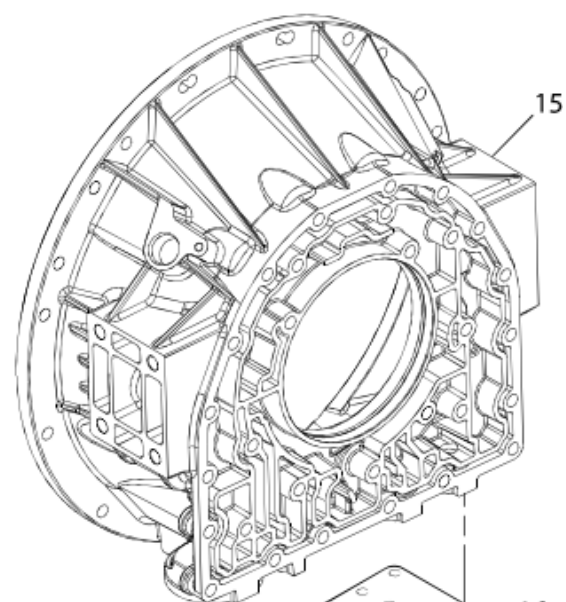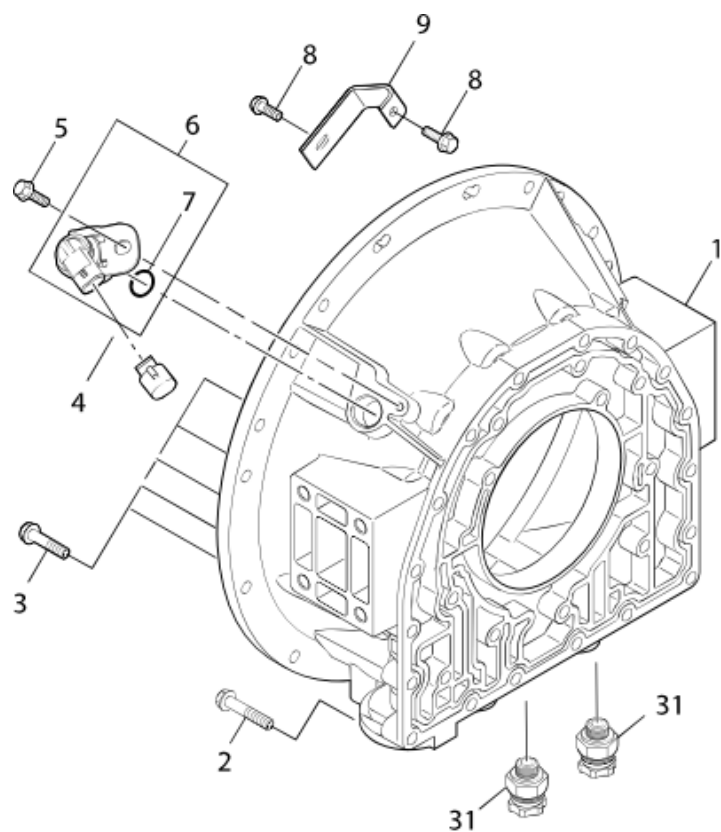

RODZINY PRODUKTÓW 1000 I 2000

GRUPA 37-595. SZCZEGÓŁOWE ROZBICIE CZĘŚCI

[Nowe wyszukiwanie](#) | [Podgląd szczegółów dot. części](#)


— Rysunek 37.
Miska olejowa

[Powiększ ilustrację](#)

GRUPA 37-595 - MISKA OLEJOWA

Płytki, MY2010

[Idź do: NS '6330020819'](#) | [Podgląd rysunku](#) | [Moja lista części](#)

ADD TO MY LIST

POZ. SER.	NR REF	OPIS	NR CZ.	WYM.	MOJA LISTA
M	1	Korek, przewód napelniania	29531183	2	☐
M	2	Uszczelka, przewód napelniania	29536834	2	☒
	3-4	Nie wykorzystywany w tej grupie.			
M	5	Filtr, ssący, płytka miska olejowa. Patrz 12-1K2K-10 .	29542833	1	☒
M	6	Uszczelka, filtr ssący	29535601	1	☐
M	7	Uszczelka, miska olejowa	29549684	1	☒
	8-10	Nie wykorzystywany w tej grupie.			
M	11	Zespół miski olejowej, płytka miska olejowa	29536524	1	☐
M	12	Magnes	29532686	1	☐
	13	Miska olejowa, płytka miska olejowa	29536525*	1	
M	14	Zespół korków spustowych	24233099	1	☐
M	15	Uszczelka, korek spustowy	24205123	1	☐
	16	Korek spustowy	24233100*	1	
M	17	Śruba, M8 x 1.25 x 20 kołnierzysta	29537507	12	☒

ADD TO MY LIST

★ Serwisowane tylko jako zespół -- niedostępne jako osobne części w sprzedaży detalicznej.

Szukaj według: Grupa | Część | NS lub NZ | Indeks ilustracji | Indeks sekcji | Strona domowa katalogu części


WARUNKI WYKORZYSTANIA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MAPA STRONY


Wszelkie prawa zastrzeżone 2016 Allison Transmission Inc

© 2016 Allison Transmission Inc. All rights reserved. [Privacy Policy](#)

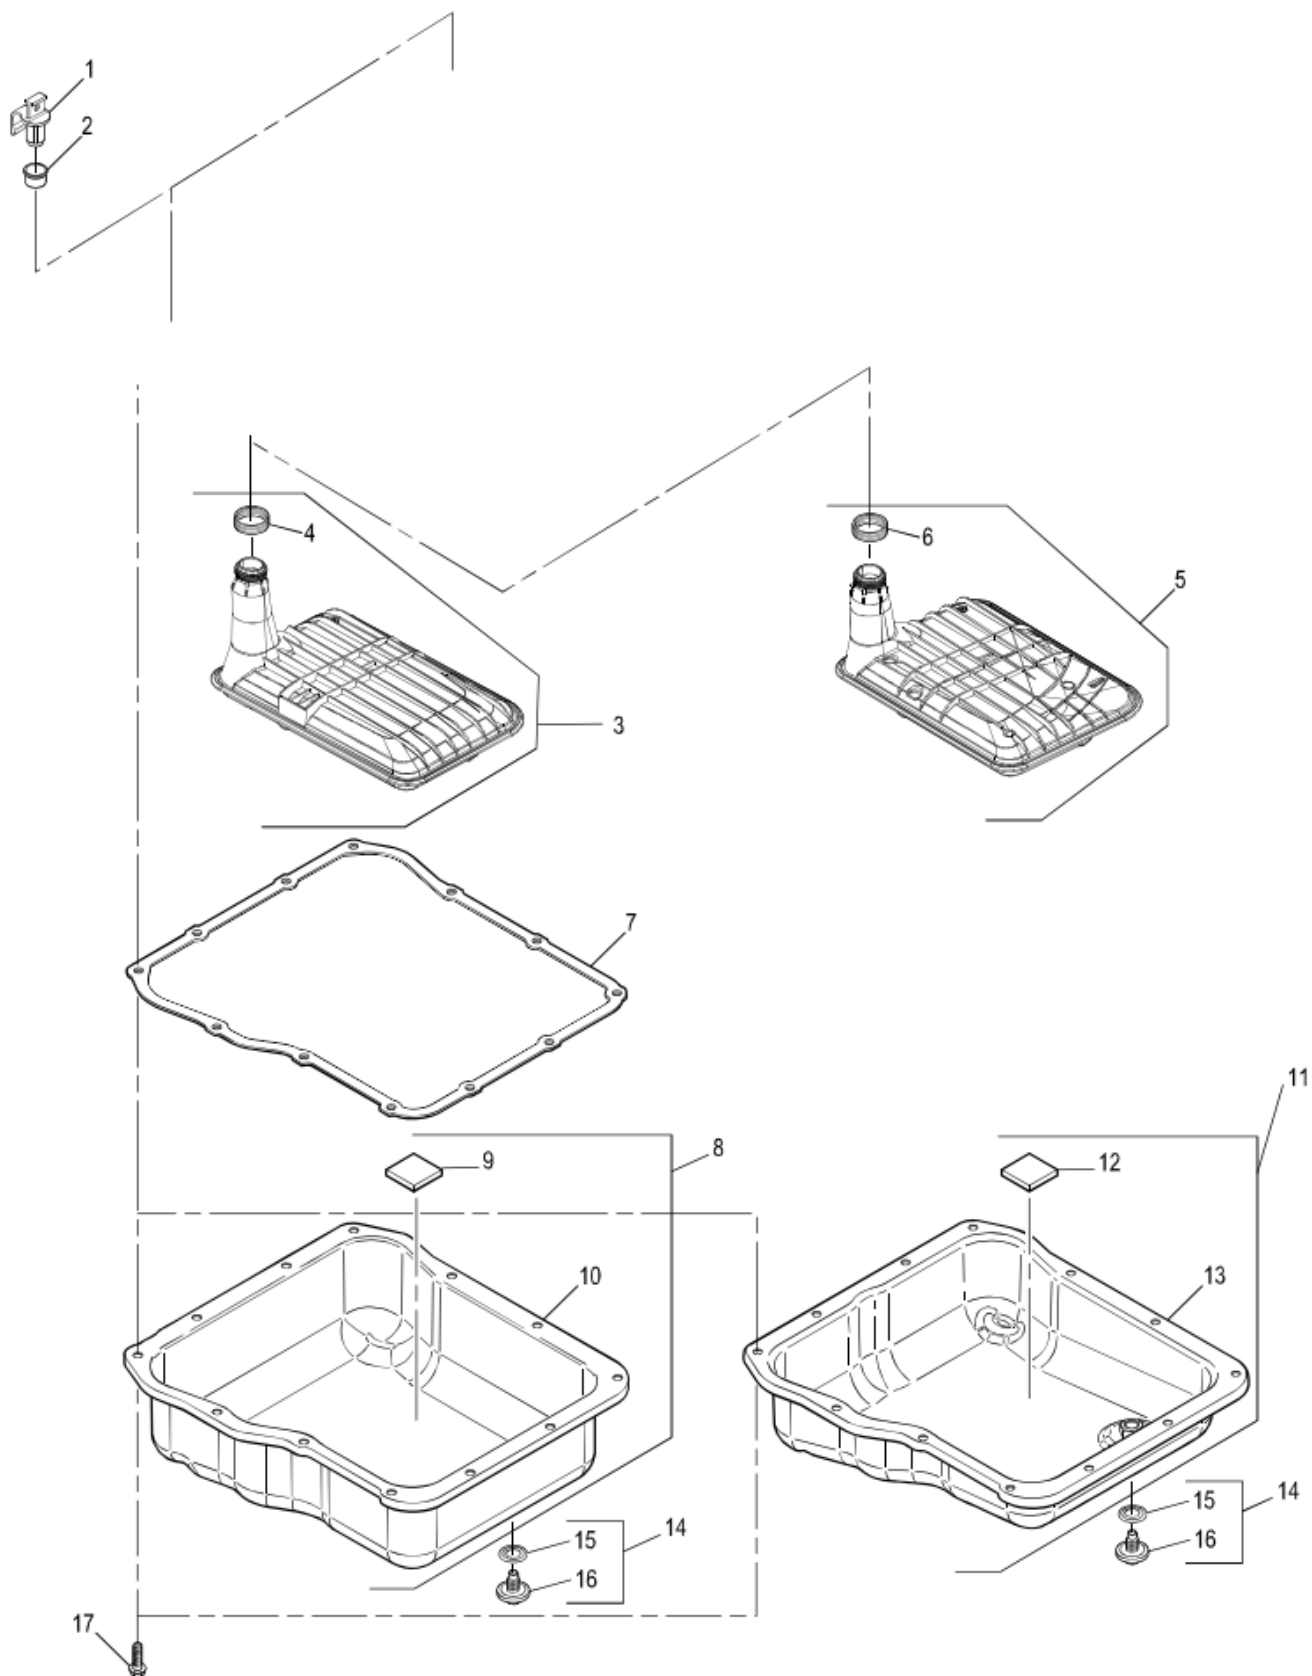

RODZINY PRODUKTÓW 1000 I 2000

GRUPA 39-971. SZCZEGÓŁOWE ROZBICIE CZĘŚCI

[Nowe wyszukiwanie](#) | [Podgląd szczegółów dot. części](#)


Rysunek 39.
Osłona tylna (1 z 2)

[Powiększ ilustrację](#)

 Idź do:

GRUPA 39-971 - OSŁONA TYLNA

Wszystkie modele 2100, krótkie przełożenia, bez blokady parkingowej, z możliwością zastosowania hamulca postojowego 10 x 3, z możliwością zastosowania tachografu, MY2010

 Idź do: [NS '6330020819'](#) | [Podgląd rysunku](#) | [Moja lista części](#)

			ADD TO MY LIST		
POZ. SER.	NR REF	OPIS	NR CZ.	WYM.	MOJA LISTA
	1-2	Nie wykorzystywany w tej grupie.			
OH	3	Wspornik sworznia zapadki	29531146	1	☐
	4-5	Nie wykorzystywany w tej grupie.			
OH	6	Zespół sprężyny sprzęgła C5	29531134	1	☐
OH	7	Koło słoneczne, P3	29540499	1	☐
OH	8	Zespół łożyska oporowego, T6	29539501	1	☐
OH	9	Zespół wału, przeniesienie mocy, 2WD	29546744	1	☐
OH	10	Panewka, 20 mm ŚW	29546596	1	☐
	11	Wał, przeniesienie mocy, 2WD	29546743	1	☐
OH	12	Zespół nośnika i bieżni łożyska, P3 przekładnia planetarna. Patrz 01-1K2K-13 .	29552756	1	☐
	13	Zespół nośnika, P3 przekładnia planetarna. Patrz 01-1K2K-13 .	29552757	1	☐
	14	Nośnik, P3 przekładnia planetarna. Patrz 01-1K2K-13 .	29552755	1	☐
OH	15	Podkładka oporowa, P3	29531129	4	☐
OH	16	Zespół łożyska wałeczkowego, P3	29531127	8	☐

23.11.201

Allison Transmission

OH	17	Zestaw mniejszych kół zębatach, P3. Zestaw zawiera cztery koła zębate 29531126.	29534366	1	☐
OH	18	Podkładka oporowa, P3	29531129	4	☐
OH	19	Wrzeciono, P3 przekładnia planetarna	29537890	4	HISTORY ☐
OH	20	Bieżnia łożyska	29531130	1	☐
21-29 Nie wykorzystywany w tej grupie.					
OH	30	Tłok, sprzęgło C5	29536210	1	☐
OH	31	Pierścień uszczelniający, C5 tłok SZ	29534894	1	☐
OH	32	Pierścień uszczelniający, C5 tłok ŚW	29536858	1	☐
OH	33	Pierścień, mocujący, wewnętrzny	29531152	1	☐
OH	34	Zespół, łożysko igiełkowe	29531151	1	☐
OH	35	Tarcza zębata, przeniesienie mocy, 6T	29536591	1	☐
OH	36	Uszczelka, osłona tylna	29536941	1	HISTORY ☐
M	37	Śruba, M6 x 1.0 x 13	29537511	1	HISTORY ☐
M	38	Oslona transportowa czujnika	29536988	1	HISTORY ☐
M	39	Czujnik prędkości wyjściowej	29536408	1	☐
M	40	O-ring, czujnik prędkości	29534145	1	☐
OH	41	Śruba, M10 x 1.5 x 40 kołnierзова Hd	11515467	16	HISTORY ☐
OH	42	Zespół osłony tylnej, 10 x 3	29551579	1	HISTORY ☐
	43	Oslona tylna, 10 x 3	29551580	1	HISTORY ☐
M	44	Podkładka	29512791	1	☐
M	45	Korek tachografu, M18 x 1.5	29512790	1	☐
46-51 Nie wykorzystywany w tej grupie.					
OH	52	Podkładka ustalająca, 0,245-0,295 mm	29536850	AR	☐
OH	52	Podkładka ustalająca, 0,475-0,525 mm	29536851	AR	☐
OH	52	Podkładka ustalająca, 0,705-0,755 mm	29536852	AR	☐
OH	52	Podkładka ustalająca, 0,935-0,985 mm	29536853	AR	☐
OH	52	Podkładka ustalająca, 1,185-1,215 mm	29536854	AR	☐
OH	52	Podkładka ustalająca, 1,395-1,445 mm	29536855	AR	☐
OH	52	Podkładka ustalająca, 1,625-1,675 mm	29536856	AR	☐
OH	53	Pierścień, mocujący, zewnętrzny	29541534	1	HISTORY ☐
OH	54	Zespół, łożysko kulkowe	23047970	1	☐
OH	55	Pierścień, mocujący, wewnętrzny	29536981	1	HISTORY ☐
M	56	Zespół uszczelki oleju	29536379	1	☐
M	57	Oslona transportowa tylna	29537395	1	HISTORY ☐
58-61 Nie wykorzystywany w tej grupie.					

ADD TO MY LIST

★ Serwisowane tylko jako zespół -- niedostępne jako osobne części w sprzedaży detalicznej.
AR Według wymagań.


Szukaj według: Grupa | Część | NS lub NZ | Indeks ilustracji | Indeks sekcji | Strona domowa katalogu części

WARUNKI WYKORZYSTANIA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MAPA STRONY

Wszelkie prawa zastrzeżone 2016 Allison Transmission Inc

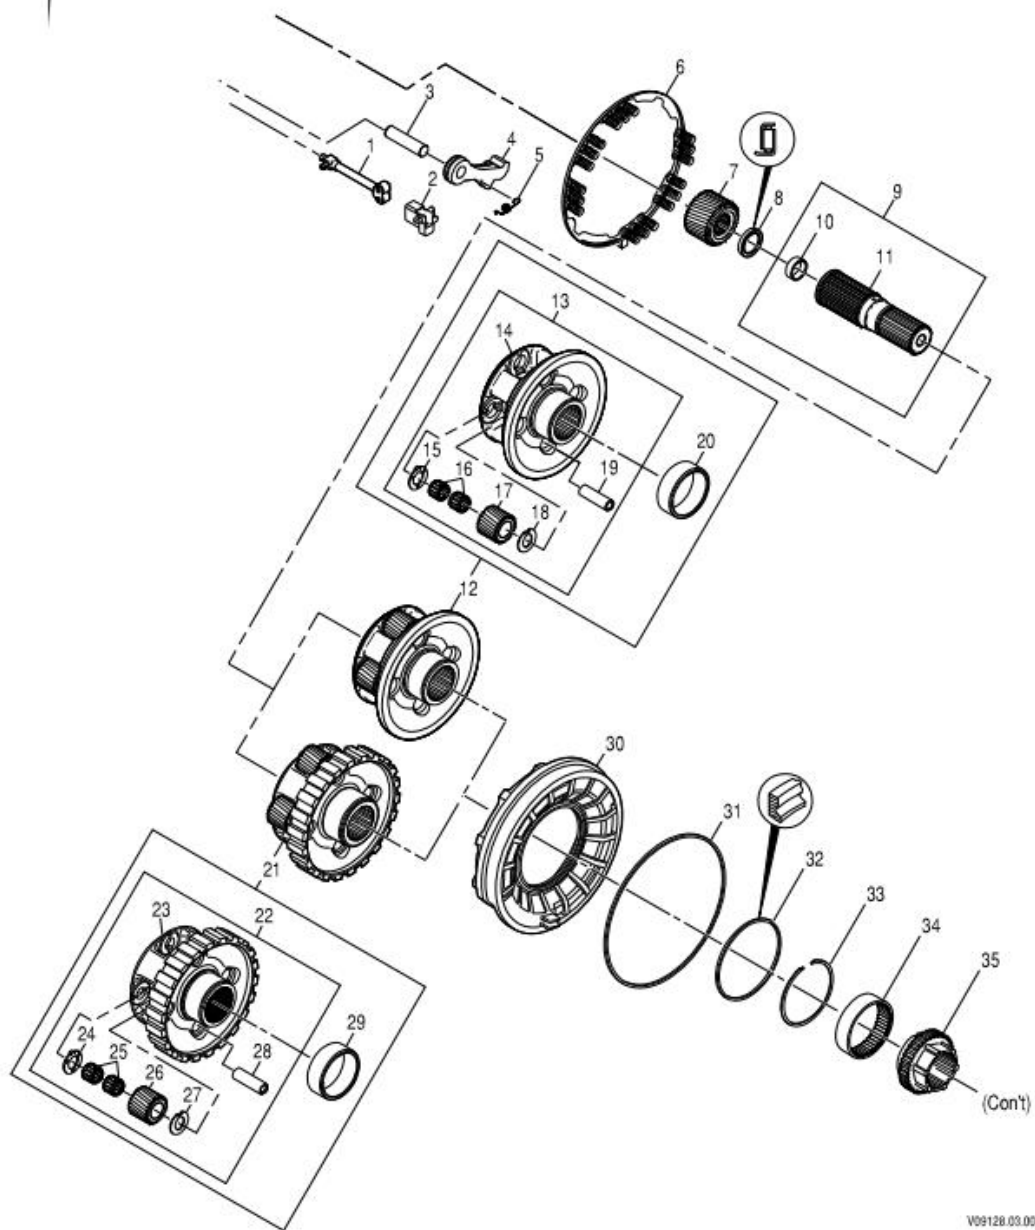

RODZINY PRODUKTÓW 1000 I 2000

ZESTAWY SERWISOWE

- P/N 29545311** Zestaw uszczelek podstawowych
- P/N 29545312** Zestaw uszczelek podstawowych
- P/N 29536407** Zestaw uszczelki wybieraka
- P/N 29537877** 24v Tcm Zestaw izolatora
- P/N 29545809** Zestaw zespołu pompy i płyty ściernej
- P/N 29544184** Zestaw serwisowy złącza wiązki przewodów
- P/N 29537805** Zestaw do pobierania i analizy oleju przekładniowego
- P/N 29547606** My 2010 Zestaw uszczelki podstawowej
- P/N R29541572** Zestawy ponownie wytworzonych zestawów obudów zaworów dla sterowania w wersji wcześniejszej niż 4-ta generacja
- P/N R29543335** Ponownie wytworzone obudowy dla sterowania 4-tej generacji
- P/N R29545979** Ponownie wytworzone obudowy zaworów dla 2010 Uprate

Moja lista części

ADD TO MY LIST

ZESTAW USZCZELEK PODSTAWOWYCH – P/N 29545311 [do góry](#)

HISTORY

Tylko do użytku z wszystkimi zastosowaniami o średnim obciążeniu z sterowaniem w wersji wcześniejszej niż 4-ta generacja. Patrz [24-1K2K-02](#).

NR CZ.	Licz	Opis
 8661834	1	Filtr elektromagnesu.
 12129390	1	O-ring, 31,42 mm ŚW
 23043446	1	O-ring, 8,92 mm ŚW.
 23049056	6	Śruba, konwerter, M10 x 1.5 x 15.
 24205123	1	Uszcz. korka spustowego miski olej.
 24235861	1	Uszczelka, wałek wybieraka.
 29531189	2	Uszcz. płyty chłodzącej kolektora.
 29531293	1	Pierścień uszczeln., tłok ŚW, C1.
 29531325	2	Uszczelka, osłona WOM.
 29534145	3	O-ring, czujnik prędkości
 29534894	1	Pierścień uszczelniający, tłok ŚZ, C5.
 29535517	1	O-ring, elektromagnes.
 29535518	1	O-ring, elektromagnes.
 29535578	10	Uszczelka śruby.
 29536101	1	Pierścień uszczelniający, tłok ŚZ, C2.
 29536102	1	Uszczelka, wyważenie tłoka ŚZ, C2.
 29536103	1	Pierścień uszczeln., tłok ŚW, C2.
 29536105	1	Tłok, C2 wyważenie.
 29536111	1	Pierścień uszczelniający, tłok ŚZ, C1.

HISTORY

HISTORY

HISTORY

	29536203	1	Tłok, C1 wyważenie.	
	29536379	1	Zespół uszczelki oleju, przeniesienie mocy.	
	29536405	1	Zestaw pierścieni uszczelniających. Zestaw zawiera trzy obrotowe pierścienie uszczelniające 29538158. Patrz 18-1K2K-06 .	
	29536406	1	Zestaw pierścieni uszczelniających. Zestaw zawiera jeden pierścień uszczelniający na połączenie zakładkowe podwójne 29531038. Patrz 18-1K2K-06 .	
	29536478	1	Uszczelka, obudowa główna, płyta separatora.	HISTORY
	29536526	1	Uszczelka, miska olejowa.	HISTORY
	29536834	2	Uszczelka, przewód napętniania.	
	29536858	1	Pierścień uszczelniający, tłok ŚW, C5 (100%).	
	29536859	1	Pierścień uszczelniający, tłok ŚW, C5 (70%).	HISTORY
	29536941	1	Uszczelka, osłona tylna.	HISTORY
	29537620	1	O-ring, 145,72 mm ŚW	
	29538940	3	Pierścień uszczelniający, obrotowy.	
	29540130	1	Uszczelka, obudowa konwertera / płyta separatora.	HISTORY
	29543321	2	Zespół tłoka, C3/C4 łączone.	HISTORY
	29545377	1	O-ring, 82,3 mm ŚW. Patrz 19-1K2K-06 .	HISTORY
	29546682	1	Zespół uszczelki oleju, wlot. Patrz 24-1K2K-07 .	HISTORY
	29554405	5	O-ring.	
	29554406	6	O-ring.	

ZESTAW USZCZELEK PODSTAWOWYCH – P/N 29545312 **do góry**

HISTORY



Wykorzystywany w wszystkich przekładniach wyposażonych w sterowanie Allison 4-tej generacji.

NR CZ.	Licz	Opis		
	8661834	1	Filtr elektromagnesu.	
	12129390	1	O-ring, złącze główne	
	23043446	1	O-ring, główny zawór ciśnieniowy.	
	23049056	6	Śruba, konwerter, M10 x 1.5 x 15.	
	24205123	1	Uszczelka korka spustowego miski olejowej.	HISTORY
	24235861	1	Uszczelka, wałek wybieraka.	
	29531189	2	Uszczelka płyty chłodzącej kolektora.	
	29531293	1	Pierścień uszczelniający, tłok ŚW, C1.	HISTORY
	29531325	2	Uszczelka, osłona WOM.	
	29534145	3	O-ring, czujnik prędkości	
	29534894	1	Pierścień uszczelniający, tłok ŚZ, C5.	HISTORY
	29535518	3	O-ring, elektromagnes, TCC, 1 szt., 2 szt.	
	29535578	10	Uszczelka śruby.	
	29536379	1	Zespół uszczelki oleju, przeniesienie mocy	
	29536405	1	Zestaw pierścieni uszczelniających. Zestaw zawiera trzy obrotowe pierścienie uszczelniające 29538158. Patrz 18-1K2K-06.	
	29536406	1	Zestaw pierścieni uszczelniających. Zestaw zawiera jeden pierścień uszczelniający na połączenie zakładkowe podwójne 29531038. Patrz 18-1K2K-06.	HISTORY
	29536478	1	Uszczelka, obudowa główna, płyta separatora.	HISTORY
	29536526	1	Uszczelka, miska olejowa.	
	29536834	2	Uszczelka, przewód napętniania.	
	29536858	1	Pierścień uszczelniający, tłok ŚW, C5 (100%).	HISTORY
	29536859	1	Pierścień uszczelniający, tłok ŚW, C5 (70%).	HISTORY
	29536941	1	Uszczelka, osłona tylna.	
	29537620	1	O-ring, pompa ŚZ.	HISTORY
	29538940	3	Pierścień uszczelniający, obrotowy.	
	29540130	1	Uszczelka, obudowa konwertera / płyta separatora.	
	29542697	1	Śruba, z łbem gniazdowy Hd, M5 x 08 x 20	
	29542808	1	Pierścień uszczelniający, tłok ŚW, C2	
	29542809	2	Pierścień uszczelniający, tłok ŚZ, C1, C2	
	29542812	1	Pierścień uszczelniający, obudowa ŚZ, C1	
	29542815	1	Tłok, C1 wyważenie	HISTORY

25.11.201

Allison Transmission

29542976 1 O-ring, elektromagnes, TCC

29543321 2 Zespół tłoka, C3/C4 łączone.

	29545377	1	O-ring, postawa rotatora, bęben. Patrz 19-1K2K-06.
	29546682	1	Zespół uszczelki oleju, wlot Patrz 24-1K2K-07.
	29554405	4	O-ring.
	29554406	4	O-ring.

HISTORY

HISTORY

ZESTAW PODKŁADEK USTALAJĄCYCH WYBIERAKA – P/N 29536407 **do góry**

NR CZ.	Liczba	Opis
	29536850	1 Podkładka ustalająca, 0,245-0,295 mm
	29536851	1 Podkładka ustalająca, 0,475-0,525 mm
	29536852	1 Podkładka ustalająca, 0,705-0,755 mm
	29536853	1 Podkładka ustalająca, 0,935-0,985 mm
	29536854	1 Podkładka ustalająca, 1,165-1,215 mm
	29536855	1 Podkładka ustalająca, 1,395-1,445 mm
	29536856	1 Podkładka ustalająca, 1,625-1,675 mm

ZESTAW IZOLATORA 24V TCM – P/N 29537877 **do góry**

NR CZ.	Liczba	Opis
	29536133	6 Mocowanie izolacji tulei.
	29537733	6 Przepust, nitryl.
	29537878	1 Arkusz instrukcji nr 293.

ZESTAW ZESPOŁU POMPY I PŁYTY ŚCIERNEJ – P/N 29545809 **do góry**

HISTORY



NR CZ.	Liczba	Opis
	29537620	1 O-ring, 145,72 mm ŚW
	29542799	1 Płyta ścierna, pompa
	29543308	1 Arkusz instrukcji nr 317.
	29546965	1 Zespół pompy.

HISTORY

HISTORY

ZESTAW SERWISOWY ZŁĄCZA WIĄZKI PRZEWODÓW – P/N 29544184 **do góry**

NR CZ.	Liczba	Opis
	23046605	2 Połączenie stykowe
	29542997	1 Zespół złącza, 2M 90 stopni

ZESTAW DO POBIERANIA I ANALIZY OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO – P/N 29537805 **do góry**MY 2010 ZESTAW USZCZELEK PODSTAWOWYCH – P/N 29547606 **do góry**

NR CZ.	Liczba	Opis
	8661834	1 Filtr elektromagnesu
	12129390	1 O-ring, 31,42 mm ŚW
	23043446	1 O-ring, 8,9 mm ŚW
	23049056	6 Śruba, M10 x 1.5 x 15
	24205123	1 Uszczelka, korek spustowy
	24235861	1 Uszczelka, wałek wybieraka
	29503381	3 O-ring, 10,8 mm ŚW
	29503382	3 O-ring, 14,0 mm ŚW

HISTORY

HISTORY

HISTORY

25.11.201

Allison Transmission

29531293	1	Pierścień uszczelniający, C1 tłok ŚW
29531325	2	Uszczelka, osłona WOM
29534145	3	O-ring, czujnik prędkości
29534894	1	Pierścień uszczelniający, C5 tłok ŚZ
29535518	3	O-ring, elektromagnes, 13,0 mm ŚW

	29535578	10	Uszczelka śruby.	
	29536379	1	Zespół uszczelki oleju	
	29536405	1	Zestaw uszczelek, połączenie stykowe	
	29536406	1	Zestaw uszczelek, połączenie stykowe	
	29536478	1	Uszczelka, obudowa główna, płyta separatora	
	29536834	2	Uszczelka, przewód napęnlania	HISTORY
	29536858	1	Pierścień uszczelniający, C5 tłok ŚW	
	29536941	1	Uszczelka, osłona tylna	HISTORY
	29537620	1	O-ring, 145,72 mm ŚW	HISTORY
	29538940	3	Pierścień uszczelniający.	
	29540130	1	Uszczelka, obudowa konwertera / płyta separatora	HISTORY
	29542697	1	Śruba, z łbem gniazdowy Hd, M5 x 0,8 x 20	
	29542808	1	Pierścień uszczelniający, C2 tłok ŚW	
	29542809	2	Pierścień uszczelniający, C1/ C2 tłok ŚZ	
	29542812	1	Pierścień uszczelniający, C1 obudowa ŚZ	
	29542815	1	Tłok, C1 wyważenie	
	29542976	1	O-ring, elektromagnes	
	29545377	1	O-ring, C1/ C2	HISTORY
	29546682	1	Zespół uszczelki oleju	HISTORY
	29546697	2	Tłok, C3/C4	
	29546762	1	O-ring, blokada głównego regulatora	
	29546763	3	Pierścień uszczelniający, połączenie zakładkowe podwójne, 74 mm	
	29549684	1	Uszczelka, miska olejowa	HISTORY

PONOWNIE WYTWORZONE ZESTAWY OBUDÓW ZAWORÓW DLA STEROWANIA W WERSJI WCZEŚNIEJSZEJ NIŻ 4-TA GENERACJA – P/N R29541572 [do góry](#)☐

Do wykorzystania w celu naprawy lub wymiany jednostek będących w użyciu przez ponad 90 dni. Patrz [06-1K2K-09](#).

PONOWNIE WYTWORZONE OBUDOWY ZAWORÓW DLA STEROWANIA W WERSJI WCZEŚNIEJSZEJ NIŻ 4-TA GENERACJA – P/N R29543335 [do góry](#)☐

Do wykorzystania w celu naprawy lub wymiany jednostek będących w użyciu przez ponad 90 dni. Patrz [06-1K2K-09](#).

PONOWNIE WYTWORZONE OBUDOWY ZAWORÓW DLA 2010 UPDATE – P/N R29545979 [do góry](#)☐

Do wykorzystania w celu naprawy lub wymiany jednostek będących w użyciu przez ponad 90 dni. Patrz [06-1K2K-09](#).

ADD TO MY LIST

Szukaj według: [Grupa](#) | [Część](#) | [NS lub NZ](#) | [Indeks ilustracji](#) | [Indeks sekcji](#) | [Strona domowa katalogu części](#)