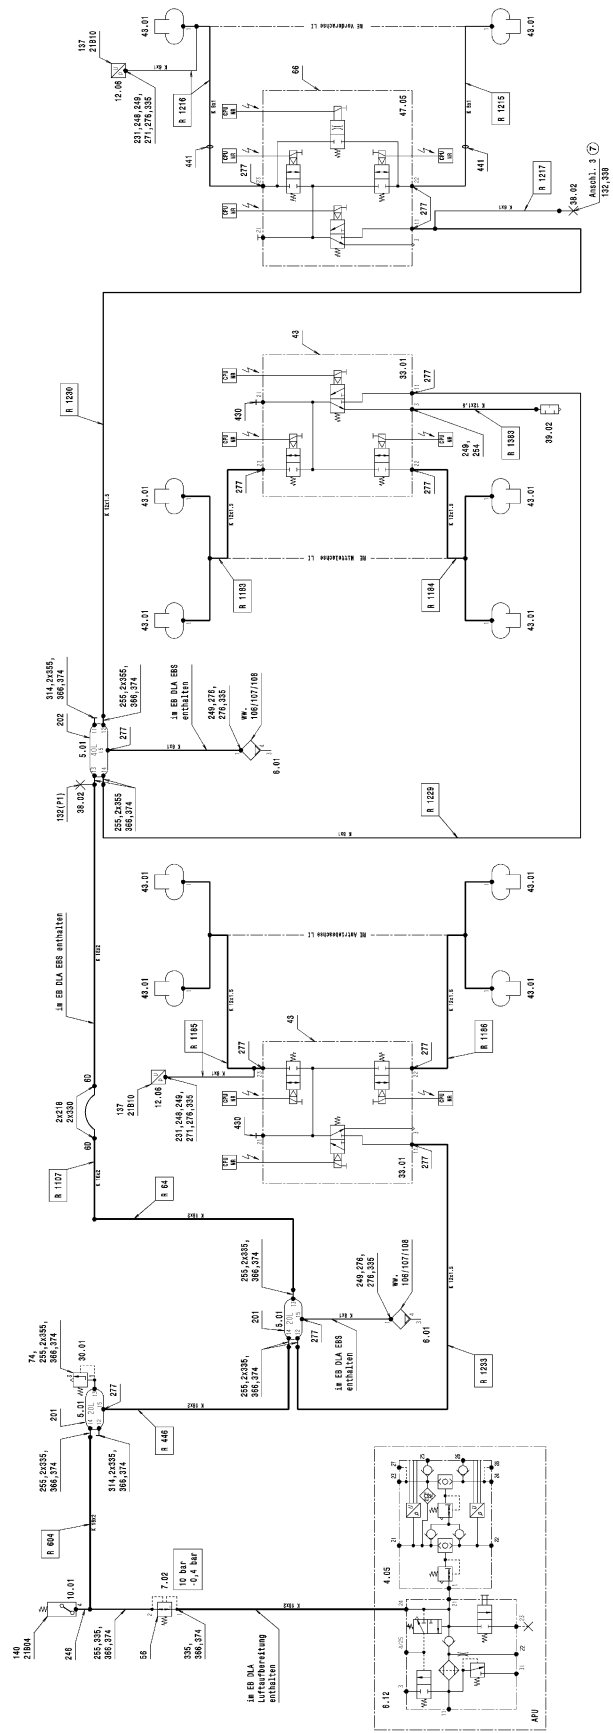
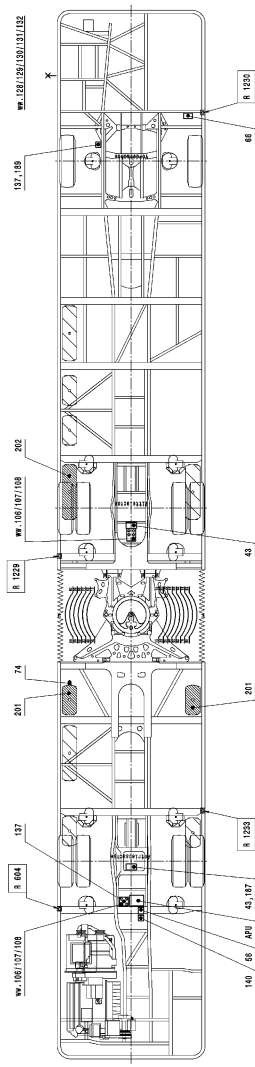
[illegible]

		10		16
		9		15
		8		14
		7		13
		6		12
		5		11
		4		10
		3		9
		2		8
		1		7

Prozessanschluss in Klappe unter FAP

[illegible][illegible]

Druckschalter/Drucksensoren
Nr. 140 21B04 = Druckschalter Vorratsdruck EGMS 6,5 bar (0e)
Nr. 131 21B10 = Sensor fuer Reifendruckkompensation

Druckangaben Druckmengen: Abschaltstr.: 11,5 + 0,3 bar (Anschl. 24) Schaltspanne 1,5 + 0,25 bar Sicherheitsventill. Betriebsdruck 14,5 + 2,5 bar
 Händlungszeit im Druckverlust 5,0 sec. 0,2 bar

Auffüllreihenfolge (Anlage drucklos)

$p1 \geq 7,2$ bar und $p2 \geq 3$ bar wenn $p3 = 1$ bar oder
 $p2 \geq 7,2$ bar und $p1 \geq 3$ bar wenn $p3 = 1$ bar

Positionennummern	
Aggregate-Nr.:	siehe A 528 009 00 42 Blatt 1
Rohr-Nr.:	siehe A 528 009 00 42 Blatt 2